DIGITUS®

TOPSELLER
// 2013

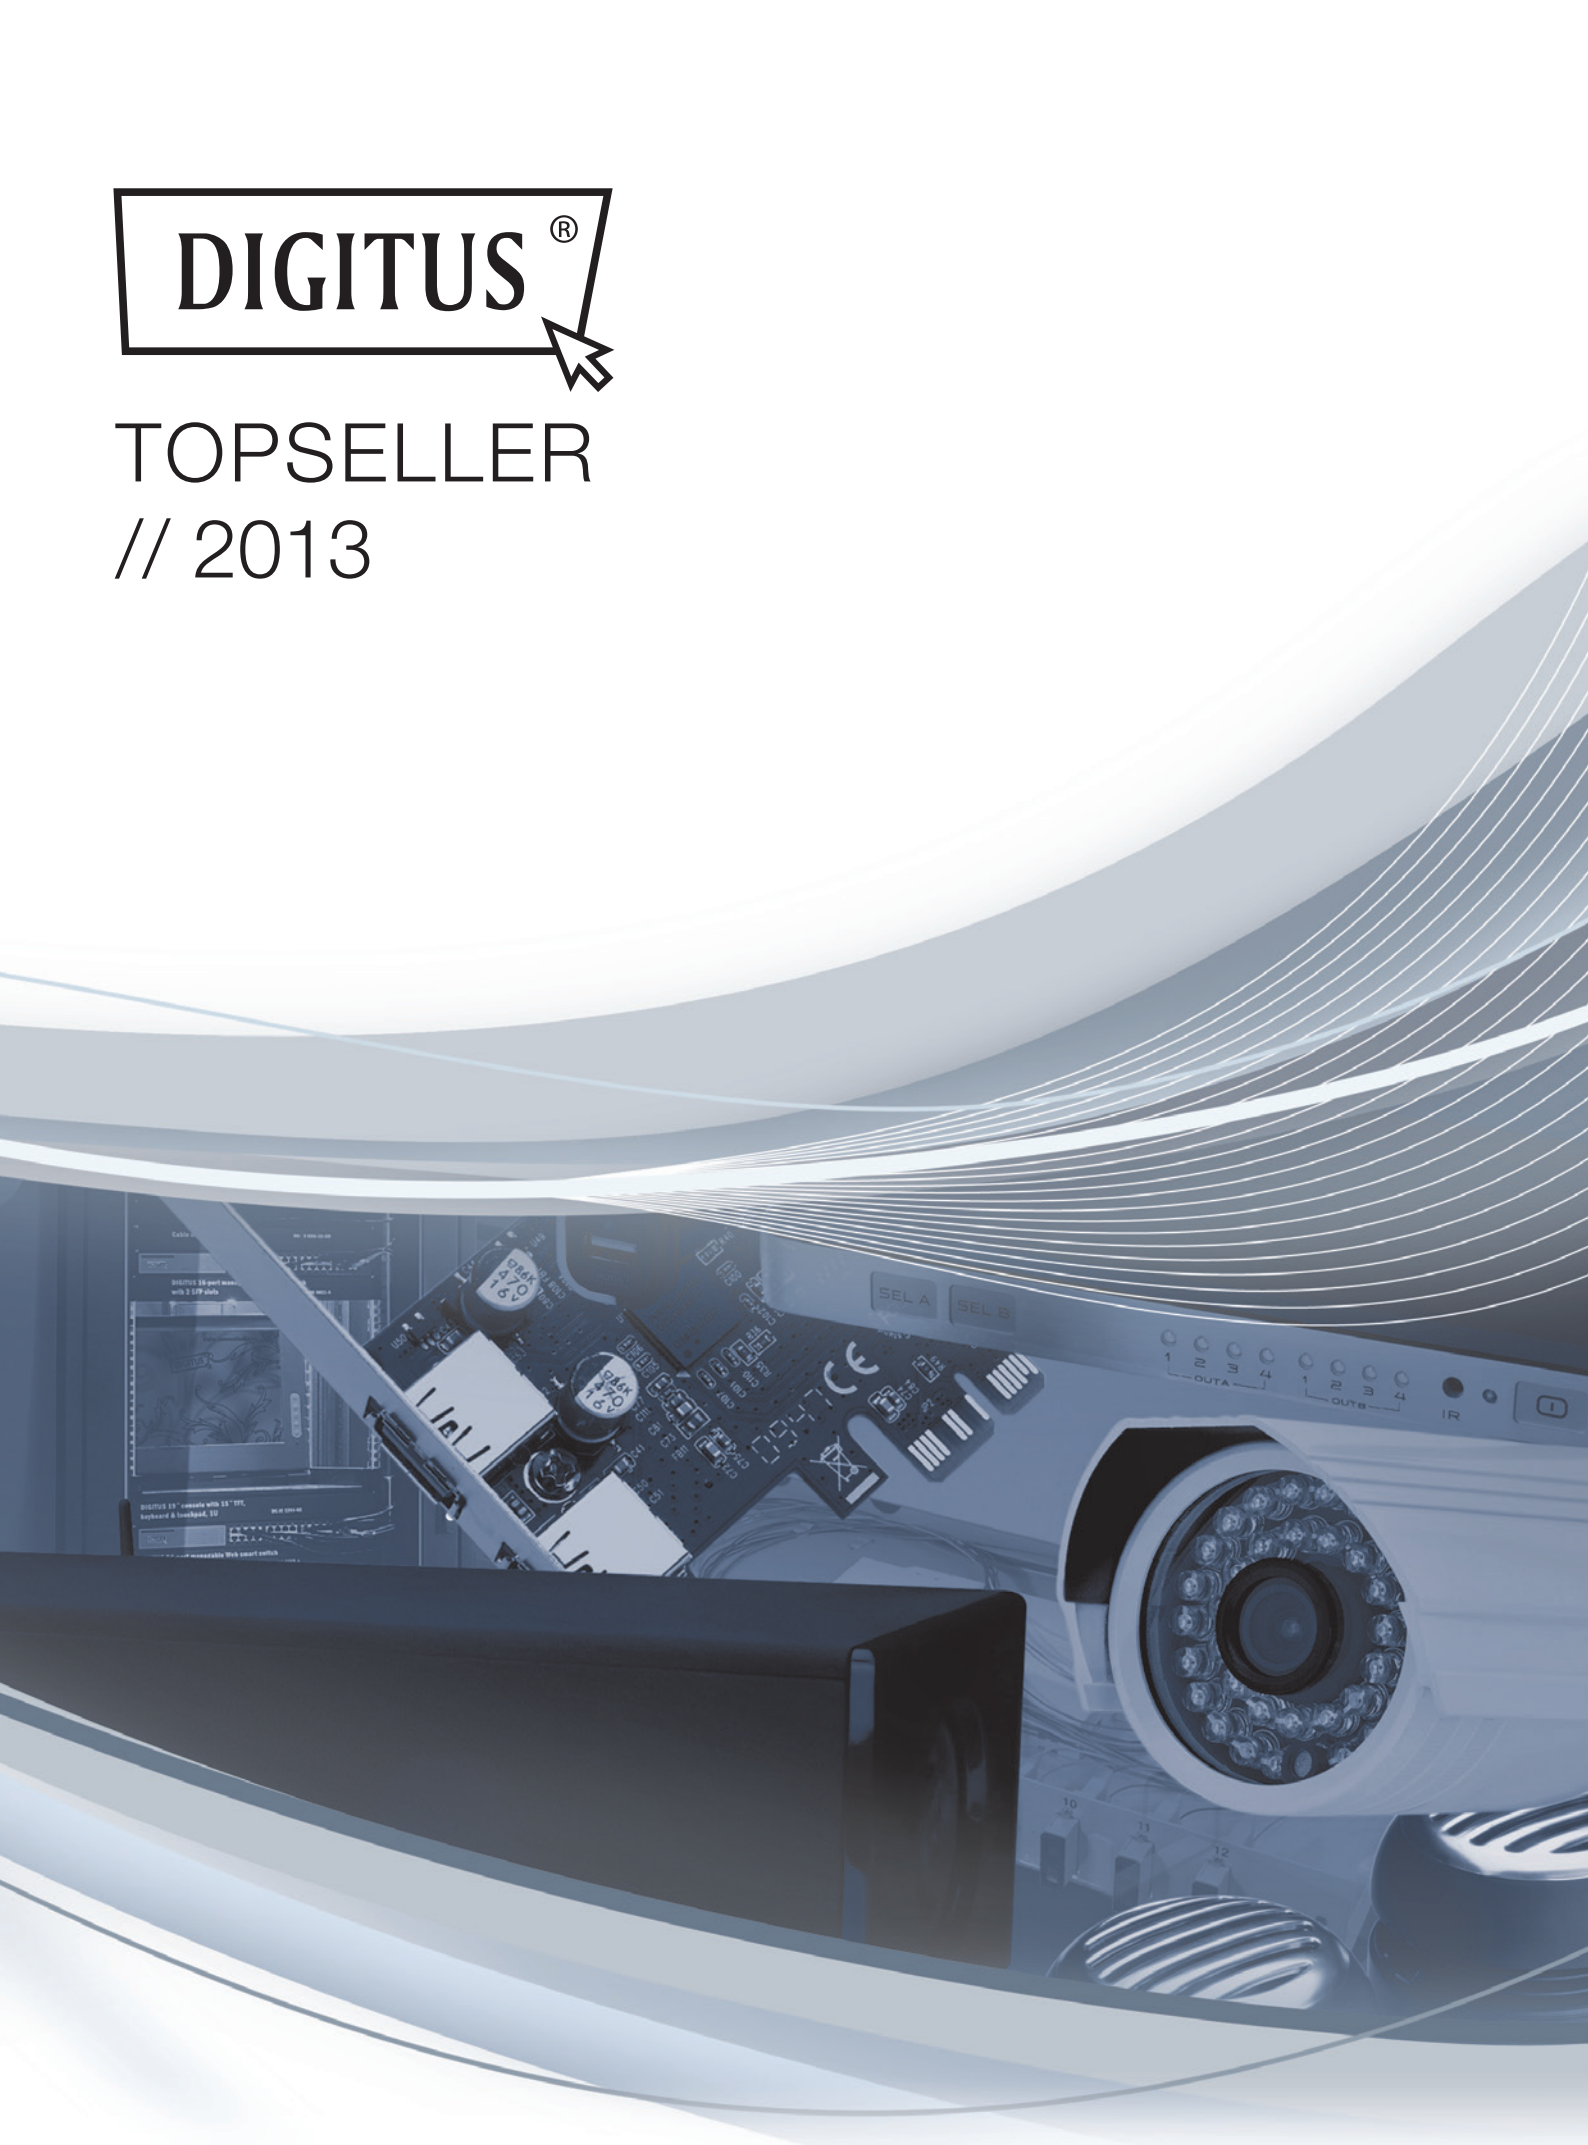

ASSMANN IT-Solutions AG Schweiz

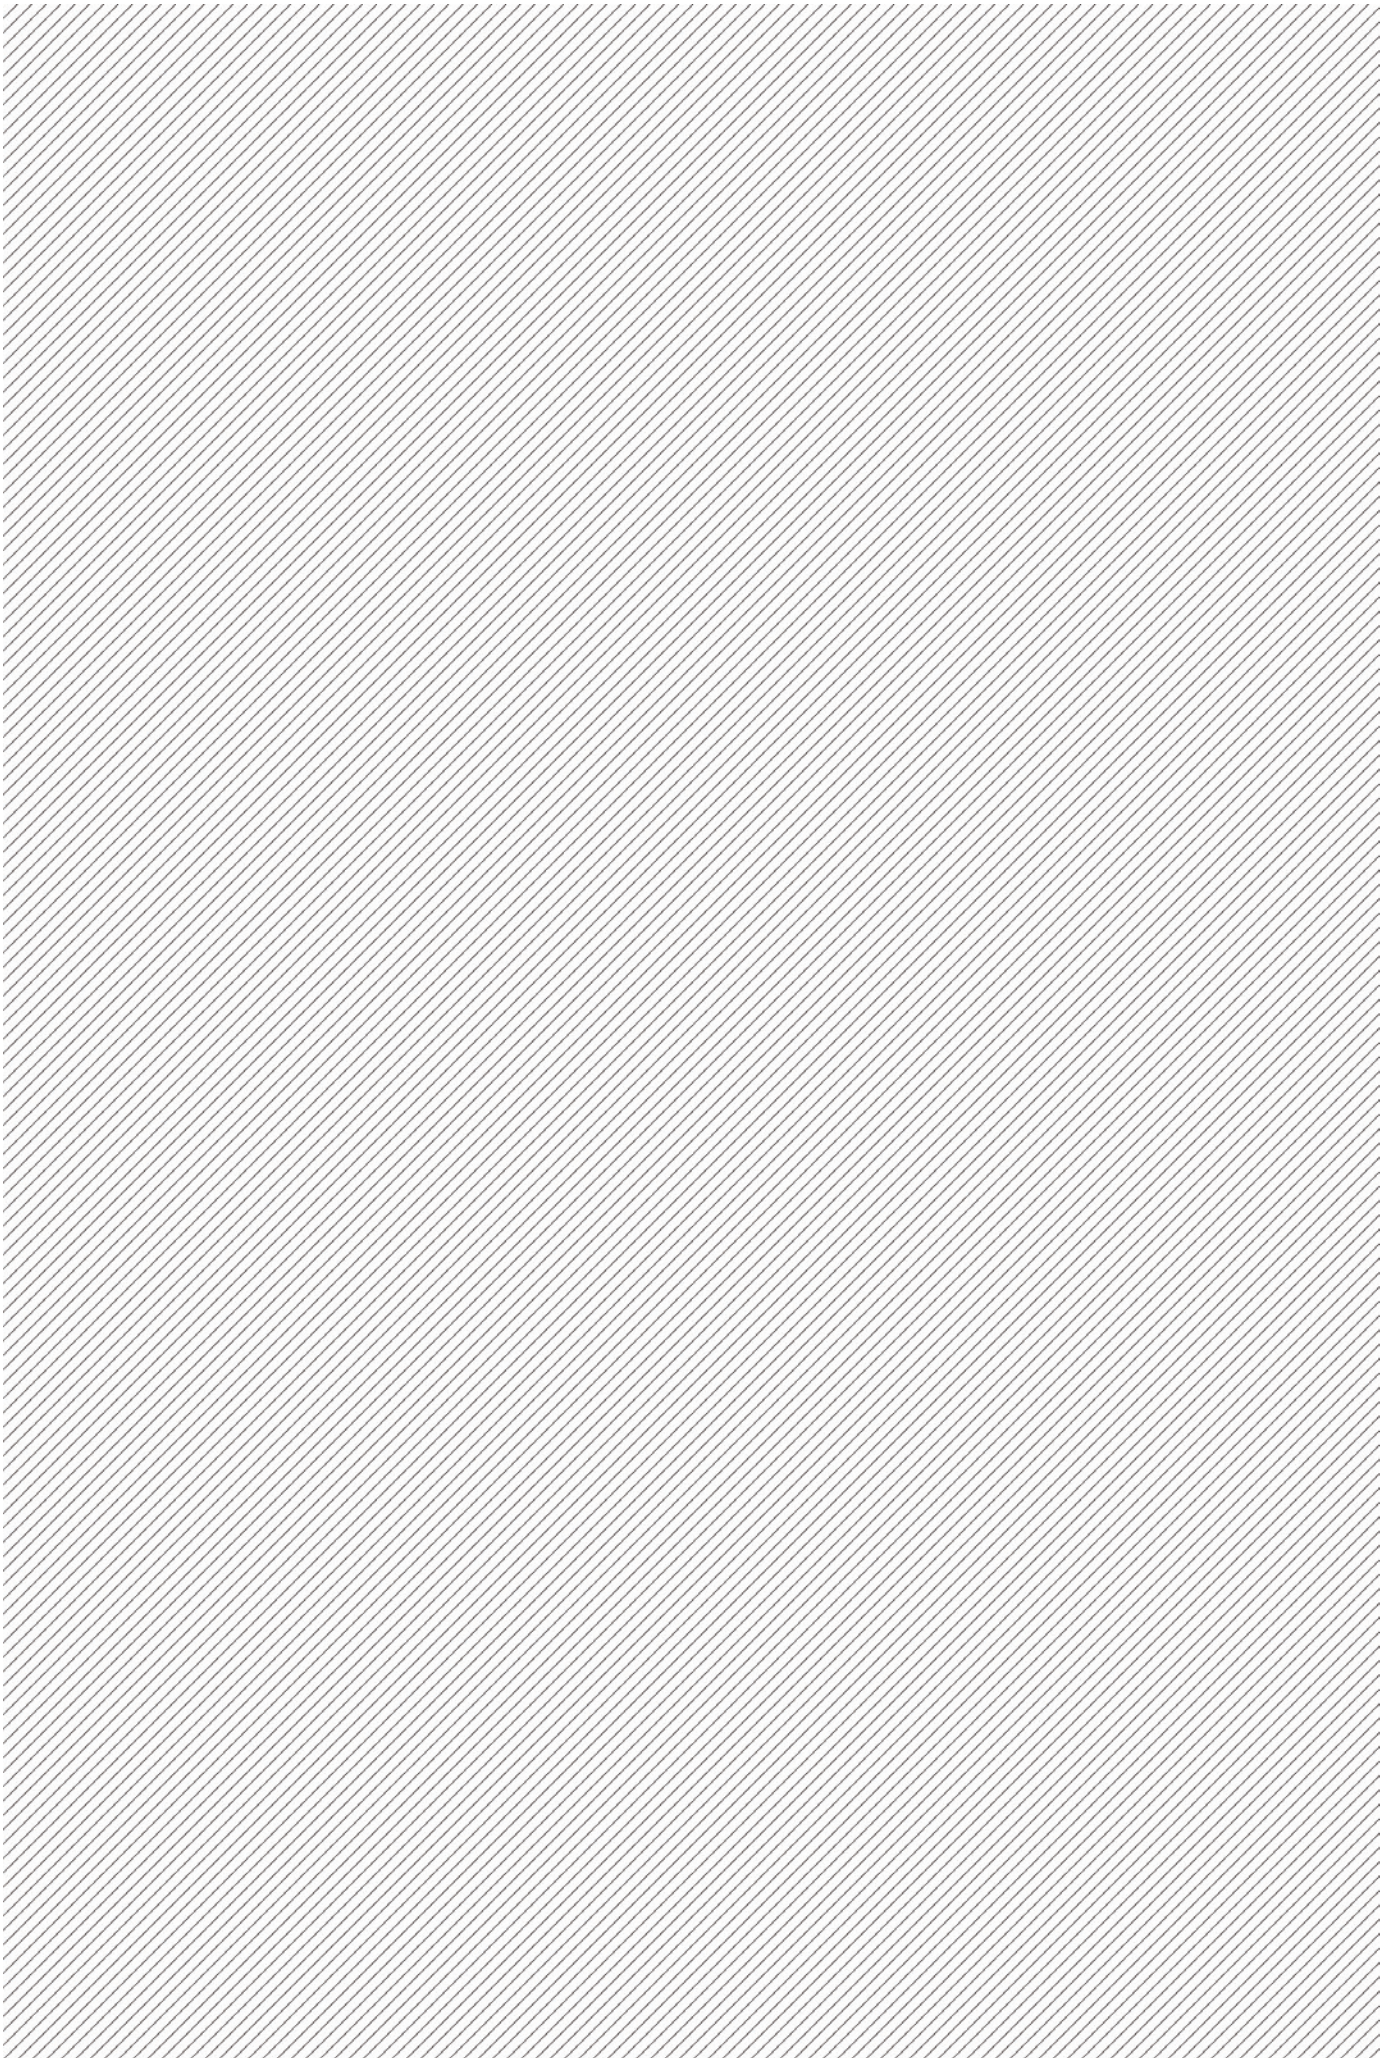

DIGITUS®

Inhalt

DIGITUS® Plug&View Sicherheitskameras.....4 - 5
Private Cloud 6
Mobile Lautsprecher.....7
Lautsprecher 8
Bluetooth Sound Systeme 9
Akkus- & Lade-Adapter 10
Wireless- & USB-Adapter 11
High-Speed Powerline Ethernet Adapter 12
Gigabit USB Hub & NAS Server.....13
Patch Panel 14
Keystone Modul.....15
Twisted Pair- & Patchkabel 16
Netzwerk- & Serverschränke.....17
LWL 18
DVI- & HDMI-Kabel 19
Kabel & Converter.....20
HDMI Switch & Splitter 21
PCI Express Karte.....22
PCI Schnittstellenkarte 23
Festplattengehäuse & Docking Stationen.....24
Festplatten-Zubehör.....25
USB 2.0 Hubs.....26
Adapter & Kabel 27
Aktuelle Kataloge.....28
Historie.....29

Bei den Preisen handelt es sich um empfohlene Endkundenpreise in CHF, inklusive 8% MWST

DIGITUS® Plug&View Sicherheitskameras

DIGITUS® Plug&View App

Herkömmliche IP-Kameras sind nur mit großem Aufwand und mit hohem technischem Fachwissen zu installieren und zu konfigurieren. Die größte Hürde stellt dabei die Erreichbarkeit von außen über das Internet dar.

- Die Firewall und die Router-Ports müssen freigegeben werden
- Die eigene IP-Adresse im Internet muss bekannt sein.
- Ein externer Dienst, wie z.B. DynamicDNS, muss eingerichtet werden, damit die Kamera überhaupt über das Internet angesprochen werden kann.
- Ein Netzwerkrouter muss in das eigene Netzwerk eingebunden werden.
- Der Netzwerkrouter muss bei einem externen Dienstleister eingebunden werden.

Die DIGITUS® Plug&View Kameras verwenden einen neuen und innovativen Weg bei der Einrichtung: Über den Online-Dienst „my-DIGITUS®“ und dem zu jeder Kamera individuellen Code wird automatisch eine Verbindung zwischen Nutzer und Kamera hergestellt. Eine zeitraubende und aufwändige Installation ist somit nicht mehr notwendig.

Mit Hilfe des Einrichtungs-Assistenten ist die IP-Kamera innerhalb von nur einer Minute einsatzbereit. Nach der Registrierung im „my-DIGITUS“-Portal wird die Kamera automatisch erkannt und dem Benutzerkonto hinzugefügt. Der Zugriff kann nun von überall per PC, Smartphone, Tablet oder MAC erfolgen, um die Snapshots oder Videosequenzen anzusehen oder Einstellungen vorzunehmen.

Kamera-Eigenschaften				
Produkte	DIGITUS® OptiView™	DIGITUS® OptiVision™	DIGITUS® OptiArc™	DIGITUS® OptiMax™
Artikelnummer	DN-16028	DN-16027	DN-16036	DN-16037
Name	IP-Kamera	HD Cube Kamera	HD Pan & Tilt Kamera	HD Bullet Kamera
Indoor/Outdoor	Indoor	Indoor (Tag & Nacht)	Indoor (Tag & Nacht)	Outdoor (Tag & Nacht)
QR Code Scan Registrierung	✓	✓	✓	✓
Client Web-Browser Zugang	✓	✓	✓	✓
Multiple Browsers	✓	✓	✓	✓
Smartphone-Zugang	✓	✓	✓	✓
Bewegungserkennung	✓	✓	✓	✓
Video-Auflösung	VGA (640 x 480)	2 Megapixel (1.600 x 1.200)	2 Megapixel (1.600 x 1.200)	2 Megapixel (1.600 x 1.200)
Frame Rate	15/30	15/30	15/30	15/30
Video Format	MJPEG	H.264	H.264	H.264
Remote PTZ Kontrolle	–	–	✓	–
Remote Konfiguration	✓	✓	✓	✓
Audio	Ein-Wege-Audio	Zwei-Wege-Audio	Zwei-Wege-Audio	–
Google Drive Backup	✓	✓	✓	–

Bei den Preisen handelt es sich um Endkundenpreise in CHF, inklusive 8% MWST

DIGITUS® Plug&View Sicherheitskameras

DIGITUS® OptiView

Ihre HD-Netzwerkkamera mit einfacher Installation in weniger als einer Minute.

· Zur Innenraumüberwachung auch im Dunkeln
· Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS und Android Geräte
· Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
· Einfache und schnelle Installation mit P2P Unterstützung & QR code scanning
· Erweiterte Bewegungserkennung - Benachrichtigung per Email
· Integrierter Webserver unterstützt computerunabhängigen Betrieb mit direkter Verbindung zum Internet
· MJPEG Bildkompression und 4x digitaler Zoom
· LAN Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
· Unterstützt Micro-SD Karten für bis zu 32GB
· Geeignet für die gängigsten Browser
· Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
· Stromversorgung: (±10%): DC5V / 1.5A
· Abmessungen: 135 x 60 x 64mm
· Mitgeliefertes Befestigungsmaterial sorgt für einfache Montage

284062 / DN-16028 DIGITUS® OptiView **67.50**

DIGITUS® OptiVision

Ihre Day & Night Netzwerkkamera sichert Ihnen tagsüber und nachts leistungsstarke und mobile Überwachung.

· Video-Stream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
· Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS und Android Geräte
· Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
· Geeignet für die gängigsten Browser
· Einfache und schnelle Installation mit P2P Unterstützung & QR code scanning
· LAN Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
· Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als UXGA
· Unterstützt Micro-SD Karten für bis zu 32GB
· Leistungsfähige Bewegungserkennung - automatische Aufnahme und Sicherung der Bilder per Email/FTP-Server
· Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
· Stromversorgung (±10%): DC5V / 1.5A
· Abmessungen: 48 x 85 x 110mm
· Mitgeliefertes Befestigungsmaterial sorgt für einfache Montage

324355 / DN-16027 DIGITUS® OptiVision **139.00**

DIGITUS® OptiArc

Ihre fernsteuerbare, motorisierte Pan & Tilt Netzwerkkamera ist in weniger als einer Minute leicht zu installieren.

· Fernsteuerbare, motorisierte Schwenk- und Neigefunktion
· Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
· Video-Stream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
· Einfache und schnelle Installation mit P2P Unterstützung & QR code scanning
· Unterstützt Micro-SD Karten für bis zu 32GB
· LAN Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
· Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS und Android Geräte
· Geeignet für die gängigsten Browser
· abnehmbare Antenne
· Leistungsfähige Bewegungserkennung - automatische Aufnahme und Sicherung der Bilder per Email/FTP-Server
· Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als UXGA
· Horizontal verstellbar bis 270°
· Vertikal verstellbar bis 90°
· Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
· Stromversorgung (±10%): DC5V / 2A
· Abmessungen: 100 x 99 x 118mm
· Mitgeliefertes Befestigungsmaterial sorgt für einfache Montage

324362 / DN-16036 DIGITUS® OptiArc **179.00**

DIGITUS® OptiMax

Ihre Outdoor-Netzwerkkamera sorgt für leistungsstarke mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS und Android Geräte.

· Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
· Video-Stream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
· Einfache und schnelle Installation mit P2P Unterstützung & QR code scanning
· Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS und Android Geräte
· LAN Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
· Geeignet für die gängigsten Browser
· Leistungsfähige Bewegungserkennung - automatische Aufnahme und Sicherung der Bilder per Email/FTP-Server
· Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als UXGA
· Betriebstemperatur.: -10°C ~ +50°C
· Stromversorgung (±10%): DC12V / 1A
· Abmessungen: 160 x 60 x 60mm
· Mitgeliefertes Befestigungsmaterial sorgt für einfache Montage

324379 / DN-16037 DIGITUS® OptiMax **199.00**

Private Cloud - Genießen Sie die neue Cloud-Verbindung

DIGITUS® „PrivateCloud“ Drive

Die neue mobile Lösung, um Ihren Speicher drahtlos zu erweitern.

Der DIGITUS® „PrivateCloud“ Drive ermöglicht es dem Nutzer auf einfache und mobile Art kabellos auf die Daten seiner externen Speichermedien zuzugreifen. Er ermöglicht dadurch die Erweiterung des zumeist begrenzten Speichers von mobilen Geräten, wie z.B. eines Tablets oder Smartphones. Ob Sie sich nun Videos und Bilder anschauen wollen oder auf Musik und Dokumente zugreifen möchten, der DIGITUS® „PrivateCloud“ Drive transportiert alle Daten auf Ihr Windows, Mac oder Android System.
Die Ergänzung zum Drive bildet die DIGITUS® „PrivateCloud“ App für iOS und Android. Mit dieser App können Sie überall auf den DIGITUS® „PrivateCloud“ Drive zugreifen, u.a. im Auto, auf Zugfahrten oder Familienreisen.

DIGITUS® „PrivateCloud“ App

DIGITUS® „PrivateCloud“ Drive

Via Browser über Ihr Notebook oder Ihren PC

Via App über Ihr Smartphone oder Ihr Tablet

- Überträgt Medien drahtlos auf bis zu 3 Geräte gleichzeitig
- Unterstützt WiFi 802.11 b/g/n
- WiFi 150Mbps 1T1R
- Internetbridge-Verbindung
- Eingebaute Li-On Batterie (nicht auswechselbar)
- Batterielaufzeit: bis zu 4h (bei einem Nutzer)
- Standby-Zeit: bis zu 25h
- Unterstützt die meisten SD-Karten und USB-Speichergeräte
- Verfügbare App für iOS und Android, arbeitet mit allen mobilen Geräten
- USB 2.0 Port (für Aufladung und Datentransfer)
- 1x USB (Unterstützt USB-Speichergeräte)
- 1x SD-Kartenslot
- Parallele Unterstützung für InternetDownload/Upload-Funktion Verbindung mit WiFi Erweiterungsfunktion
- Verbindet sich automatsich, nach dem die App gestartet wurde
- Für iPad, iPhone, iPod touch sowie für Android-Tablets und Smartphones
- Unterstützt Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS 10.X

Available on the iPhone App Store Google play

320029 / DN-7025 DIGITUS® „PrivateCloud“ Drive **89,00**

Bei den Preisen handelt es sich um Endkundenpreise in CHF, inklusive 8% MWST

DIGITUS® „Super Bass“ Portabler Lautsprecher

Die „Bass-Maschine“ mit patentierter Sound-Technologie

Dieser qualitativ hochwertige, tragbare Lautsprecher im Vollmetallgehäuse lässt Sie Ihre Lieblingsmusik immer und überall genießen! Durch den integrierten Akku sind Sie unabhängig von der Steckdose. Schließen Sie hierfür Ihren PC, Laptop, MP3-Player, IPod oder Ihr IPhone/IPad, Smartphone oder Mobiltelefon an den Lautsprecher an und es kann losgehen. Niederfrequenzton-Übertragung (LFE), sowie unterbrechungsfreie Tonübertragungs-Technologie sorgen für optimale Performance. Darüber hinaus basiert der Lautsprecher auf einer patentierten Sound-Technologie und einer speziellen, akustischen Design-Struktur, die mithilfe von Luftdruck die Soundqualität verstärkt. Damit werden Höchstlautsstärken ohne jegliche Verzerrung umgesetzt.

· Mobiler Lautsprecher im Vollmetallgehäuse
· Patentierte Sound-Technologie sorgt für ausgewogenen Klang mit kraftvollem Bass
· Geeignet für Smartphones, Tablets, Notebooks und MP3-Player
· Zum Anschluss über Standard 3,5mm Klinkenstecker (Kabel inkl.)
· Resistent gegen Spritzwasser und andere Umwelteinflüsse
· Ausgangsleistung: 3 Watt
· Li-Ion Akku 450mAh / Ladefunktion via USB (Kabel inkl.)
· Abspielzeit: bis zu 6h
· Abmessungen: 60 x 50mm

311157 / DA-10285-1 „SuperBass“ Portabler Lautsprecher **33,50**

DIGITUS® „Super Bass“ Portabler Bluetooth Lautsprecher

2 in 1 - kabelloser Lautsprecher und Freisprecheinrichtung in einem kompakten Gehäuse

Dieser qualitativ hochwertige, tragbare Bluetooth Lautsprecher im Vollmetallgehäuse lässt Sie Ihre Lieblingsmusik immer und überall genießen! Verbinden Sie hierfür Ihren PC, Laptop, MP3-Player, IPod oder Ihr IPhone/IPad, Smartphone oder Mobiltelefon über Bluetooth oder Kabel an den Lautsprecher an und es kann losgehen. Dank des integrierten Mikrofons, haben Sie zusätzlich eine Freisprechfunktion und können dadurch zum Beispiel Telefonkonferenzen halten. Genießen Sie Ihre Bewegungsfreiheit, über eine drahtlose Verbindung von bis zu 10 Metern. Durch den integrierten Akku sind Sie unabhängig von der Steckdose. Niederfrequenzton-Übertragung (LFE), sowie unterbrechungsfreie Tonübertragungs-Technologie sorgen für optimale Performance. Darüber hinaus basiert der Lautsprecher auf einer speziellen akustischen Design-Struktur, die mithilfe von Luftdruck die Soundqualität verstärkt. Damit werden Höchstlautsstärken ohne jegliche Verzerrung umgesetzt.

· Mobiler Bluetooth Lautsprecher im Vollmetallgehäuse
· Integrierte Freisprechfunktion, u.a. ideal für Telefonkonferenzen oder im Auto
· Bei eingehenden Anrufen verstummt die Musik und ein Telefonsignal ertönt
· Das eingehende Gespräch kann über den Lautsprecher angenommen werden
· Geeignet für Smartphones, Tablets, Notebooks und MP3-Player
· Bluetooth 2.1, Reichweite bis zu 10m
· Auch zum Anschluss über 3,5mm Klinkenstecker geeignet (Kabel inkl.)
· Ausgangsleistung: 2 Watt
· Li-Ion Akku 500mAh / Ladefunktion via USB (Kabel inkl.)
· Abspielzeit: bis zu 6h
· Abmessungen: 59 x 57mm

311164 / DA-10287 „SuperBass“ Portabler Bluetooth Lautsprecher **52,00**

Lautsprecher - Musikgenuss mit Stil

DIGITUS® Bluetooth „RockBass“ Lautsprecher

Drahtloser Stereo Musikgenuss - immer dabei!

- Mobile Bluetooth Stereo-Lautsprecher
- Bieten exzellente Soundqualität für Smartphones, Tablets, Notebooks und MP3-Player
- Immer dabei, dank des kompakten Designs
- Bluetooth 2.0, Reichweite bis zu 10m, unterstützen A2DP, AVRCP
- Ausgangsleistung: 2x 2 Watt Stereo
- Batterie-Kapazität: 500 mAh / Ladefunktion via integriertem USB Kabel
- Abspielzeit: bis zu 8h
- Abmessungen: 50 x 53mm

322856 / DA-10288 Bluetooth „RockBass“ Lautsprecher, rot / schwarz	**55,00**
322863 / DA-10289 Bluetooth „RockBass“ Lautsprecher, weiß / schwarz	**55,00**
322870 / DA-10290 Bluetooth „RockBass“ Lautsprecher, schwarz / silber	**55,00**
322887 / DA-10291 Bluetooth „RockBass“ Lautsprecher, carbon / rot	**55,00**

DIGITUS® „ColorSplash“ Lautsprecher

Sie wollen mehr als nur einen einfachen Lautsprecher? Dann ist der DIGITUS® „ColorSplash“ eine tolle und spritzige Alternative. Diese Lautsprecher können Sie problemlos mit ihrem PC, Smartphone oder jedem anderen Gerät mit einem 3,5mm Audioanschluss verbinden. Sie brauchen hierfür keine Batterien. Schließen Sie das Gerät einfach per USB an und sorgen somit für ein tolles Wasser- und Lichtspektakel. Die Wasserfontänen passen sich den Beats an und dank der vier verschiedenen Farben, kommt richtiges Disco-Feeling auf.

- Geeignet für Smartphone, Tablet, MP3-Player und PC
- Lautsprecher Output Power 3W x 2
- Mini-Lautsprecher in stylischem Design
- Abmessungen: 6,3 x 5,1 x 22,0cm

318798 / DA-10237 „ColorSplash“ Lautsprecher, pink	**49,00**
318781 / DA-10238 „ColorSplash“ Lautsprecher, weiß	**49,00**
318415 / DA-10239 „ColorSplash“ Lautsprecher, schwarz	**49,00**

Bei den Preisen handelt es sich um Endkundenpreise in CHF, inklusive 8% MWST

DIGITUS® Bluetooth „Soundbar“ mit Subwoofer

Genießen Sie Musik kabellos

· Stationärer Bluetooth Stereo-Lautsprecher - ideal für den Wohn- und Arbeitsbereich
· Bietet exzellente Soundqualität für die Musikwiedergabe von Smartphones, Tablets, Notebooks und MP3-Player
· Bluetooth V2.1, Reichweite bis zu 10m, unterstützt A2DP, AVRCP
· Ausgangsleistung: 2x 5 Watt Stereo
· Stromversorgung via Universal Netzteil 110 bis 240 V
· Abmessungen: 30 x 20 x 15cm

322917 / DA-10294 Bluetooth „Soundbar“ mit Subwoofer **76,50**

DIGITUS® Bluetooth „ColorSoundbar“

Color up your life!

· Stationärer Bluetooth Stereo-Lautsprecher - ideal für den Wohn- und Arbeitsbereich
· Bietet exzellente Soundqualität für die Musikwiedergabe von Smartphones, Tablets, Notebooks und MP3-Player
· Bluetooth 3.0, Reichweite bis zu 10m, unterstützt A2DP, AVRCP
· Ausgangsleistung: 2x 15 Watt Stereo
· Stromversorgung via Universal Netzteil 110 bis 240 V
· Abmessungen: 24 x 13,6 x 10cm

Wechselbare Frontcover in den Farben schwarz, blau und pink (inkl.)

322924 / DA-10295 Bluetooth „ColorSoundbar“ **98,50**

DIGITUS® Bluetooth „Soundbar“ mit Subwoofer

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik kabellos mit der neusten Bluetooth-Technologie

· Stationärer Bluetooth Stereo-Lautsprecher mit Subwoofer
· Bietet exzellenten und kraftvollen Sound für die Musikwiedergabe von Smartphones, Tablets, Notebooks und MP3-Player
· Extra große Empfangsreichweite durch externe Bluetooth-Antenne mit 2dB Gewinn
· Bluetooth 2.1, Reichweite bis zu 30m, unterstützt A2DP, AVRCP
· Ausgangsleistung: 2x 25 Watt Stereo
· Stromversorgung via Universal Netzteil 110 bis 240 V
· Abmessungen: 60 x 18 x 22cm

322931 / DA-10296 Bluetooth „Soundbar“ mit Subwoofer **189,00**

Akkus- & Lade-Adapter - Nie mehr ohne Power

DIGITUS® „PowerRocket“ 2200

· Lädt Smartphones, Navis, Tablets und andere Mobilgeräte, unabhängig vom Stromnetz
· Schlank und leicht, ideal für unterwegs
· Universeller USB-Ladeanschluss, Ausgang 5V/1A
· Anzeige der Kapazität durch LEDs
· Eingebauter LiIon-Akku mit 2.200mAh Kapazität für ein bis zwei Smartphone Ladevorgänge
· Aufladung des internen Akkus via USB (Kabel inkl.)

DIGITUS® „PowerRocket“ 4000

· Lädt Smartphones, Navis, Tablets und andere Mobilgeräte, unabhängig vom Stromnetz
· Klein und leicht, ideal für unterwegs
· Universeller USB-Ladeanschluss, Ausgang 5V/1A
· Anzeige der Kapazität durch LEDs
· Eingebauter LiIon-Akku mit 4.000mAh Kapazität für drei bis vier Smartphone Ladevorgänge
· Aufladung des internen Akkus via USB (Kabel inkl.)

323075 / DA-11100 „PowerRocket“ 2200	**45,50**
323082 / DA-11101 „PowerRocket“ 4000	**62,50**

DIGITUS® Grafikadapter

Schließen Sie 2 oder mehr Monitore / Projektoren an Ihren Computer an

· Erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz (Dual Display): schließen Sie zusätzlich einen Monitor, Fernseher oder Projektor über die USB Schnittstelle an.
· Unterstützung der USB 2.0-Spezifikationen
· Benutzerfreundliche Anwendungen: Bildschirmdrehung, Multi-Bildschirmverwaltung, Bildschirmerkennung (EDID)
· Unterstützt mehrere Wiedergabemodi: Haupt-/erweitertes Display, Spiegelung
· Bis zu 6 Grafikadapter gleichzeitig nutzbar für PC, 4 für Mac
· Auflösung bis zu 1.920 x 1.080 Full HD
· Videospeicher: 8MB SDRAM
· Video Streaming wird unterstützt bis 1.080p
· Farbtiefe bis zu 32 Bit
· Stromversorgung über USB Port
· Unterstützt DirectX 3D Grafikbeschleuniger
· Kompatibel mit den neuesten ATI & nVidia Grafikkarten
· Unterstützt Windows 7/ Vista/ XP, Mac OS/ Linux (OS Ubuntu)

Rückansicht DA-70833

Rückansicht DA-70834

Rückansicht DA-70851

299837 / DA-70833 Grafikadapter, USB 2.0 auf VGA	**59,00**
299899 / DA-70834 Grafikadapter, USB 2.0 auf DVI	**69,00**
299974 / DA-70851 Grafikadapter, USB 2.0 auf HDMI Videoadapter	**79,00**

Samsung 30pin 3-in-1 Kabel, ausziehbar

· Praktische Kabelkombination mit USB-Stecker (USB A) auf Stecker für Mini-/Micro-USB und Samsung Galaxy Tab (30-polig)
· Aufrollbar - ideal für unterwegs und auf Reisen
· Mit nur einem Kabel lassen sich unterwegs fast alle Geräte laden und synchronisieren
· Länge: 0,75m

Apple 3-in-1 Kabel für Apple, ausziehbar

· Praktische Kabelkombination mit USB-Stecker (USB A) auf Stecker für Mini-/Micro-USB und Apple Dock Connector (30-polig)
· Aufrollbar - ideal für unterwegs und auf Reisen
· Geeignet zum Laden und Synchronisieren von Apple iPod, iPhone (bis 4S) sowie iPad 1 & 2
· Mit nur einem Kabel lassen sich unterwegs fast alle Geräte laden und synchronisieren
· Länge: 0,75m

316749 / AK-620300-075-S Samsung Dock 3-in-1 Kabel, schwarz, 0,75m	**19,90**
316725 / AK-600300-075-W Apple Dock 3-in-1 Kabel, weiß, 0,75m	**19,90**

Bei den Preisen handelt es sich um Endkundenpreise in CHF, inklusive 8% MWST

DIGITUS® Wireless 300N USB-Adapter

Bietet mehr Reichweite und höheren Datendurchsatz für Online- und Multimedia Anwendungen

High-Speed Datenübertragung von bis zu 300Mbps

- Entspricht der 802.11n Norm und ist abwärtskompatibel zu den IEEE 802.11g/b Standards
- Unterstützt WPS (WiFi Protected Setup) - Durch Knopfdruck am Adapter wird automatisch eine gesicherte Verbindung zum Netzwerk hergestellt
- Unterstützt 64/128-bit WEP, WPA und WPA2 Verschlüsselung
- Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen
- Abmessungen (B x T x H): 2,4cm x 5,2cm x 1,0cm
- 2 Antennen (1T2R)
- Unterstützt Windows 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux

316978 / DN-70542	Wireless 300N USB Adapter, klein	**19,90**
301691 / DN-7042-1	Wireless 150N USB Adapter, ultraklein	**12,50**
291640 / DN-7045	Wireless 150N USB Adapter	**14,50**

DIGITUS® Wireless 300N USB Antennenadapter

Flexibel - mit auswechselbarer Antenne

High-Speed Datenübertragung von 150Mbps bis zu 300Mbps

- Entspricht der 802.11n Norm und ist abwärtskompatibel zu den IEEE 802.11g/b Standards
- Auswechselbare 3dBi Antenne mit RP-SMA Anschluss
- Vielfältige Sicherheitsmerkmale wie WPA2/WPA/WEP Verschlüsselung
- Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen
- Unterstützt WPS (WiFi Protected Setup)
- Kompatibel zum USB 1.1 und USB 2.0 Interface
- Status LEDs für Verbindung und Datentransfer
- 1 Sendekanal / 2 Empfangskanäle
- Unterstützt Windows 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux

316985 / DN-70543	Wireless 300N USB Antennenadapter	**21,00**
307358 / DN-70440	Wireless 150N USB Antennenadapter	**17,00**

DIGITUS® USB 2.0 to Gigabit Ethernet Adapter

Integrieren Sie Ihren Computer in ein Gigabit Ethernet Netzwerk!

Dieser USB zu Gigabit Ethernet Adapter verwandelt jeden USB Port in einen Ethernet Port. Folglich können Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit Ihrem Heimnetzwerk oder Internet Router verbinden und somit Daten innerhalb Ihres Netzwerks transferieren sowie Multiplayer-Spiele genießen.

- Ethernet IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab (10Base-T, 100Base-TX und 1000 Base-T) kompatibel, mit automatischer Erkennung & Einstellung
- Auto-MDI(X) fähig (automatische Erkennung des gekreuzten oder ungekreuzten Kabeltyps)
- Unterstützt USB 2.0 Full Speed und High Speed (Stromversorgung über USB Bus)
- Unterstützt „Vollduplex“ und „Halbduplex“ Modus
- LAN 7500 Chipsatz
- 1 x RJ-45 (STP) Anschluss, USB Buchse Typ A
- Stromversorgung über USB Bus, Plug & Play
- LED Statusanzeigen
- Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen
- Unterstützt Windows 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux

315292 / DN-10150-1	USB 2.0 to Gigabit Ethernet Adapter	**29,90**
315285 / DN-10050-1	Fast Ethernet USB 2.0 Adapter	**22,00**

High-Speed Powerline Ethernet Adapter - Netzwerk-Zugang an jeder Steckdose

DIGITUS® High-Speed Powerline Ethernet Adapter, 500 Mbps

Der einfach zu installierende Plug & Play Adapter erweitert Powerline-Netzwerke mit einer Übertragungsrate von bis zu 500 Mbps

Adapter mit Netzwerk-Anschluss (RJ-45) für den gemeinsamen Internetzugang per DSL-Modem über das bestehende Stromnetz im In-House-Bereich

- Datenübertragungsrate von bis zu 500Mbps über das hauseigene Stromnetz
- Gigabit Ethernet Netzwerkverbindung
- Reichweite von bis zu 300 Metern durch Räume und über Stockwerke hinweg
- Abhörsicherheit durch integriertes Verschlüsselungsverfahren
- Besonders kompakte Bauform - nicht größer als ein Steckernetzteil
- Erfüllt den Standard HomePlug AV
- Auch für Spielekonsolen mit Netzwerkverbindung oder IPTV Set-Top-Boxen geeignet

302223 / DN-15024	High-Speed Powerline Ethernet Adapter, 500 Mbps	**59,00**
302230 / DN-15025	High-Speed Powerline Starter-Kit, 500 Mbps	**109,00**

DIGITUS® High-Speed Powerline Ethernet Adapter, 200 Mbps

Der einfach zu installierende Plug & Play Adapter erweitert Powerline-Netzwerke und bietet Netzwerk-Zugang an jeder Steckdose

Adapter mit Netzwerk-Anschluss (RJ-45) für den gemeinsamen Internetzugang per DSL-Modem über das bestehende Stromnetz im In-House-Bereich

- Datenübertragungsrate von bis zu 200Mbps über das hauseigene Stromnetz
- Reichweite von bis zu 300 Metern durch Räume und über Stockwerke hinweg
- Abhörsicherheit durch integriertes Verschlüsselungsverfahren
- Besonders kompakte Bauform - nicht größer als ein Steckernetzteil
- Erfüllt den Standard HomePlug AV
- Auch für Spielekonsolen mit Netzwerkverbindung geeignet
- Sicherheitstaste für die softwarefreie Konfiguration
- „Power-Paket Utility“ bietet ungeübten Anwendern die Möglichkeit, ihr HomePlug-Netzwerk zu verwalten (optional)

309802 / DN-15026	High-Speed Powerline Ethernet Adapter, 200 Mbps	**45,50**
309819 / DN-15027	High-Speed Powerline Starter Kit, 200 Mbps	**75,90**

Bei den Preisen handelt es sich um Endkundenpreise in CHF, inklusive 8% MWST

Gigabit USB Hub & NAS-Server - Bindet USB-Geräte ins Netzwerk ein

DIGITUS® 4-Port Gigabit Netzwerk USB-Hub

Nutzen Sie Ihre USB-Geräte über das Netzwerk - wo immer Sie wollen

Einfache Konfiguration über das Web-Interface

· Bindet 4 USB 2.0 High-Speed Geräte in das Netzwerk ein
· Kein Unterschied zu direkt angeschlossenen USB Geräten
· Unterstützt Drucker, Lautsprecher, Festplatten, Flashspeicher, Cardreader sowie viele weitere Geräte
· USB Geräteüberwachung über einen Webbrowser oder die mitgelieferte Software
· Verwendung der USB Geräte über jeden Computer im Netzwerk möglich, ob kabellos oder kabelgebunden
· 4 x USB 2.0 Ports
· Abwärtskompatibel zu älteren USB-Geräten
· LAN: 10/100/1000 Mbps
· DHCP Client für automatische Anmeldung im Netzwerk
· Unterstützt Windows 7, Vista und XP

Verpackungsinhalt
· Network USB-Hub
· Produkt Support CD-ROM
· Schnellstartanleitung

276593 / DN-13010 4-Port Gigabit Netzwerk USB-Hub **62,50**

DIGITUS® Mini NAS-Server für externe USB-Festplatten

Der kompakte und energieeffiziente NAS-Server für den gemeinsamen Dateizugriff über das Netzwerk!

Der Mini NAS Server bringt USB 2.0 Festplatten ins Netzwerk

· NAS Funktion (Network Attached Storage) zur Freigabe der Festplatte im lokalen Netzwerk oder Internet
· Ermöglicht einfache Speicherung, Austausch und Sicherung von Daten im gesamten Netzwerk
· Netzwerk RJ45 Anschluss für schnelles Ethernet 10/100 Mbps
· Samba und FTP Server für einfachen Dateizugriff
· BitTorrent Server für automatische Downloads, selbst bei ausgeschaltetem Computer
· Leichter Zugriff auf Fotos, Filme oder Musik über iTunes, Xbox 360 und Playstation 3
· Unterstützt Windows 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
· Energieverbrauch 2,5 Watt

Verpackungsinhalt
· Mini-NAS
· Produkt Support CD-ROM
· Bedienungsanleitung
· Schnellstartanleitung

272977 / DN-7023-1 NAS-Server für externe USB-Festplatten **49,00**

Patch Panel - Hervorragende Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk

DIGITUS® CAT 6, Klasse E Patch Panel

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk

Gefertigt gem. den Anforderungen nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173

- Geschirmte RJ45 Buchsen
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568B
- Fixiermöglichkeit für Kabelbinder, zentraler Erdungsanschluss
- Geeignet für 483mm (19“) Rack Mount
- Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 and LMSAD110

· Kategorie	CAT 6
· HE	1
· Farbe	lichtgrau, RAL 7035
· Ports	16

241607 / DN-91616S 16-Port, geschirmt, Rack Mount **59,00**

DIGITUS® Desktop CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt

Verwendung in SOHO Anwendungen

Gefertigt gem. den Anforderungen nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173

- Klasse E , bis zu 250 MHz, ISO IEC 11801, EN 50173
- 1 Gbit Ethernet
- Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 and LMSAD110
- Geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Fixierungsmöglichkeit für Kabelbinder
- Zentraler Erdungsanschluss
- Desktop version

· Kategorie	CAT 6
· Ports	8
· Farbe	schwarz, RAL 9005
· HE	1
· Größe (HxBxT)	44 x 162 x 112 mm

241584 / DN-91608SD 8-Port, geschirmt, Desktop Version **39,00**

DIGITUS® CAT 6, Klasse E Patch Panel

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk

Gefertigt gem. den Anforderungen nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173

- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568B
- Fixiermöglichkeit für Kabelbinder, zentraler Erdungsanschluss
- Geeignet für 483mm (19“) Rack Mount
- Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 and LMSAD110
- Ungeschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C

· Kategorie	CAT 6
· Ports	24
· HE	1

241553 / DN-91624U 24-Port, ungeschirmt, Rack Mount **49,90**

DIGITUS® CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt

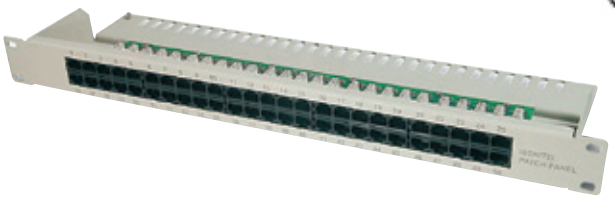

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk

CAT 3 ISDN Patch Panel, 50 Port, 1U

- Geeignet für 483mm (19“) Rack Mount
- Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 and LMSAD110
- Ungeschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,3µ
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Material LSA Kontakte: Phosphor Bronze mit 50µ Verzinnung über 60µ Ni-Beschichtung
- Material Leiterplatte: FR4, UL 94V-0, 1,45mm Stärke
- Steckkraft: ≤ 30N
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Betriebstemperatur: -20°C ... +70°C
- Strombelastbarkeit: 1A bei 50°C
- Isolationswiderstand > 500MOhm

· Kategorie	CAT 3
· Ports	50
· Farbe	lichtgrau, RAL 7035
· HE	1

269021 / DN-91350-1 50-Port, ungeschirmt **59,90**

Bei den Preisen handelt es sich um Endkundenpreise in CHF, inklusive 8% MWST

DIGITUS® CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss

Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug

Getestet und 3P zertifiziert gem. Anforderungen für Steckverbinder nach Kategorie 6A ANSI/TIA Standard 568-C.2 und IEC Test Standard 60512-27-100. Erfüllt die Anforderungen gem. der Standards: IEC 60603-7-51, ANSI/TIA/EIA 568-C.2, IEC 60512-27-100, ISO/IEC 11801 am. 2.

- Material Gehäuse: Zink-Druckguss - vernickelt
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- 360° Kontaktierung des Kabelschirm für verbesserten EMV Schutz
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5µ
- Betriebstemperatur.: -10°C ~ +60°C (ISO/IEC 11801,ANSI/TIA/EIA 568 B.2)
- Material Leiterplatte: FR4, UL 94V-0, 1,45mm Stärke
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (26 ... 23), flexibel und massiv
- RJ 45 Buchse, für Patch Panel Montage
- Kompakte Bauform erlaubt Reiheninstallation von 24 Stück in 483mm (19“) 1HE Panels
- Passt zu Verteilerfeld Typ DN-91410, DN-91411, DN-91412
- Öffnungsmaß gem. Keystone Standard 19,35 mm x 14,8 mm
- Werkzeugfreie Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Geeignet für die Kombination mit Design-Abdeckungen von bekannten Herstellern von Schaltermaterial wie z.B Busch-Jaeger Art.-Nr.: 1812 oder 1866EB
- Geeignet für die Kombination mit Design-Abdeckungen von Schaltermaterial PEHA Art.-Nr.: D 600 MJ8
- Geeignet für die Kombination mit Design-Abdeckungen von Schaltermaterial FELLER (CH) EDIZIOdue z.B. Art.-Nr.: 1183-028.FMI.F.61
- Durch kurze Bauform einfache Montage in Bodentanks, Aufputzkappen, Verteilerfeldern und Tischgehäusen

293767 / DN-93615	CAT 6A Keystone Modul, geschirmt	**10,50**
293927 / DN-93604	CAT 6A Keystone Modul, ungeschirmt	**6,50**

DIGITUS® Modular Patch Panel, 24-Port

Patch Panel für Keystone Module

- Werkstoff Gehäuse: SPCC, 1,0mm kaltgewalzter C-Stahl gem. JIS G3141-1996
- Kabel geschirmt
- Geeignet für 483mm (19“) Rack Mount
- 1HE
- Farbe grau RAL 7035

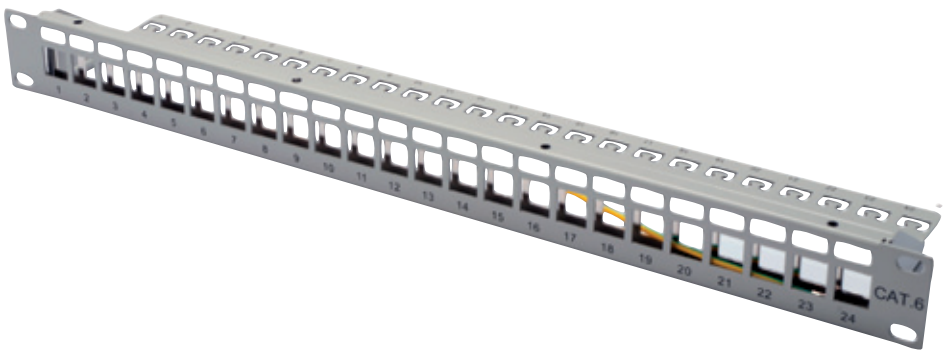

280781 / DN-91410	Modular Patch Panel, 24-Port	**29,90**

Twisted Pair- & Patchkabel - Optimale Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk

DIGITUS® CAT 7 S-FTP Twisted Pair Installationskabel

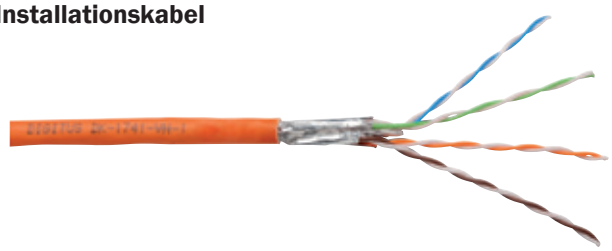

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk

· 4 x 2 x AWG23 S-FTP CAT7 1200MHz LSZH, Datenkabel
· Geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich.
· Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse F, 1.000MHz.
· Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1
· Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1; Kupferdraht 0,57mm nom
· Isolierung: SFS-PO
· Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
· Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
· Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100% ab
· Gesamtschirmung: verzinntes Kupfergeflecht, 35% Bedeckung
· Außenmantel: halogenfrei (FRNC/LSZH)
· Außenmantelstärke: 0,6mm nom.
· Farbe: Orange (RAL 2000)
· Außendurchmesser: 7,5mm nom.
· Kupfer (kg/km): 28

247449 / DK-1741-VH-1	100m Ring, CAT 7 Twisted Pair Installationskabel	**155,00**
241324 / DK-1741-VH-5	500m Ring, CAT 7 Twisted Pair Installationskabel	**529,00**
267508 / DK-1741-VH-10	1000m Trommel, CAT 7 Twisted Pair Installationskabel	**965,00**
247289 / DK-1741-VH-D-5	500m Trommel, duplex, halogenfreier Aussenmantel	**869,00**

DIGITUS® CAT 7 S-FTP Twisted Pair Installationskabel

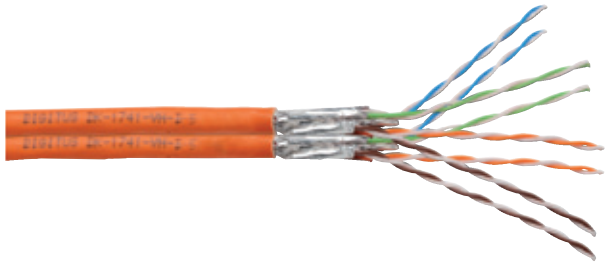

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk

· Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1; Kupferdraht 0,57mm nom
· Isolierung: SFS-PO
· Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
· Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
· Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100% ab
· Gesamtschirmung: verzinntes Kupfergeflecht, 35% Bedeckung
· Außenmantel: halogenfrei (FRNC/LSZH)
· Außenmantelstärke: 0,6mm nom.
· Farbe: Orange (RAL 2000)
· Außendurchmesser: 7,5mm nom.
· Kupfer (kg/km): 28
· Biegeradius: dynamisch 8 x D mm min, statisch 4 x D mm min
· Transport- und Lagertemperaturbereich: -20°C - +75°C

300786 / DK-1743-VH-10	1000m Trommel, CAT 7 Twisted Pair Installationskabel	**912,00**

DIGITUS® Premium CAT 6 UTP Patchkabel

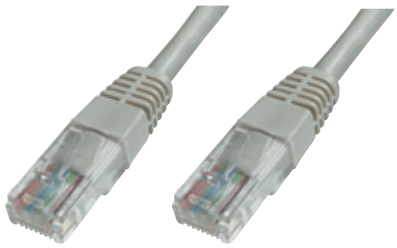

Premium-Qualität für Ihr Netzwerk

· 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
· 2 x RJ45 Stecker
· Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung
· Längenbezeichnung auf den Hauben
· UL-gelistet

· Kategorie	CAT 6
· Schirmung	U-UTP, ungeschirmt
· Kabelaufbau	4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
· Farbe	grau
· Länge	0.5 m
· Belegung	1:1
· Mantel	PVC

214205 / DK-1611-005	Cat6 Patchkabel, 0,5 m, Farbe grau	**6,40**
214212 / DK-1611-010	Cat6 Patchkabel, 1,0 m, Farbe grau	**7,50**
214229 / DK-1611-020	Cat6 Patchkabel, 2,0 m, Farbe grau	**8,75**
214236 / DK-1611-030	Cat6 Patchkabel, 3,0 m, Farbe grau	**9,90**
214243 / DK-1611-050	Cat6 Patchkabel, 5,0 m, Farbe grau	**12,90**
214267 / DK-1611-100	Cat6 Patchkabel, 10,0 m, Farbe grau	**17,50**

DIGITUS® Premium CAT 6 S-FTP Patchkabel

Premium-Qualität für Ihr Netzwerk

· 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
· 2 x RJ45 Stecker
· Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung
· Längenbezeichnung auf den Hauben
· Type CM (UL) C (UL) CMH E222711-F3 3P/ETL Verified
· UL-gelistet

· Kategorie	CAT 6
· Schirmung	S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
· Kabelaufbau	4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
· Farbe	grau
· Länge	0.5 m
· Belegung	1:1
· Mantel	PVC

214922 / DK-1641-005	Cat6 Patchkabel, 0,5 m, Farbe grau	**7,50**
214946 / DK-1641-010	Cat6 Patchkabel, 1,0 m, Farbe grau	**8,90**
214953 / DK-1641-020	Cat6 Patchkabel, 2,0 m, Farbe grau	**11,00**
214960 / DK-1641-030	Cat6 Patchkabel, 3,0 m, Farbe grau	**13,00**
214977 / DK-1641-050	Cat6 Patchkabel, 5,0 m, Farbe grau	**15,00**
214984 / DK-1641-070	Cat6 Patchkabel, 7,0 m, Farbe grau	**17,50**
214991 / DK-1641-100	Cat6 Patchkabel, 10,0 m, Farbe grau	**22,00**
215004 / DK-1641-150	Cat6 Patchkabel, 15,0 m, Farbe grau	**33,00**
215011 / DK-1641-200	Cat6 Patchkabel, 20,0 m, Farbe grau	**37,00**
215028 / DK-1641-300	Cat6 Patchkabel, 30,0 m, Farbe grau	**42,00**

Bei den Preisen handelt es sich um Endkundenpreise in CHF, inklusive 8% MWST

DIGITUS® Wandschrank

Die DIGITUS® Wandschränke sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion. Die Seitenteile sind abnehm- und abschließbar. Die Montage erfolgt einfach und schnell. Die Rücktür des Schranks wird an die Wand geschraubt und mit dem Schrank verbunden. Optional können die Schränke auch freistehend mit separat erhältlichen Nivellierfüßen oder Rollen installiert werden. Durch diese Flexibilität sind die Wandschränke ideal geeignet für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen.

· 1,1 - 1,5mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
· Seitenteile abnehmbar und abschließbar
· Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
· Schutzart IP 40
· Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
· 483mm (19“) Profilschienen an der Vorderseite, tiefenvariabel
· Kabelzuführung von oben und unten
· Inklusive 8 Stck. 19“ Montageschrauben-Set
· Umfangreiches Zubehör erhältlich

Farbe	lichtgrau, RAL 7035
HE	7
Größe (HxBxT)	402 x 600 x 450 mm

135203 / DN-19 07-U	Wandschrank 7HE, 402 x 600 x 450mm	**239,00**
135210 / DN-19 09-U	Wandschrank 9HE, 491 x 600 x 450mm	**259,00**
135227 / DN-19 12-U	Wandschrank 12HE, 624 x 600 x 450mm	**309,00**
135234 / DN-19 16-U	Wandschrank 16HE, 802 x 600 x450mm	**345,00**

Rangierpanel für DIGITUS® Netzwerk- & Serverschränke

Befestigung an den 483mm (19“) Winkelprofilen

· Stahlbech
· 5 Kabelführungsbügel, 40 x 60 mm (1HE), 80 x 60 mm (1HE)
· Farbe grau RAL 7035

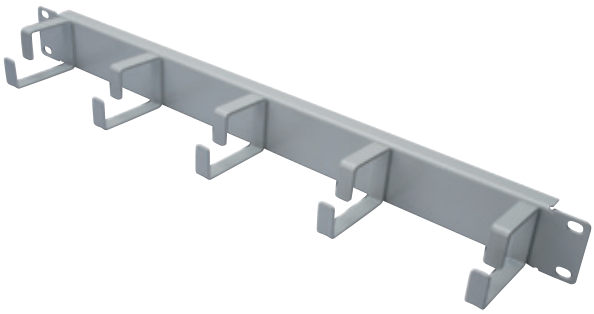

266440 / DN-97601	Rangierpanel für DIGITUS® Netzwerk- Serverschränke, 1HE, 483 x 80 x 44mm	**28,00**

LWL - Maximale Performance dank Glasfaser (Komponenten/Zubehör)

DIGITUS® Glasfaser-Spleißbox, ausziehbar 1HE

Leergehäuse, ohne Frontblende

· Trägergehäuse aus 1,5mm Stahlblech, lackiert
· Farbe: Grau (RAL 7035)
· Breite 483mm, Tiefe 220mm, Ausziehtiefe 210mm, verstellbare Tiefe
· Innenmaße ca.: 44 (H) x 428 (B) x 240 (T) mm
· Halterung für Spleißkassetten
· Ausstanzungen im Boden zur Befestigung der Pigtails
· Vier Aufnahmen der PG-Verschraubungen und zwei Langlöcher für Kabel
· PG 16-Verschraubung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
· Passend für Frontblende DN-96201, DN-96202, DN-96204, DN-96205, DN-96206, DN-96207

Größe (HxBxT) 44 x 483 x 280 mm

276647 / DN-96200	Spleißbox, 1HE, unbestückt, ausziehbar	**39,00**
276654 / DN-96201	Frontplatte 1HE 12 SC-Duplex	**15,00**
276661 / DN-96202	Frontplatte 1HE 24-SC Duplex	**19,80**
276708 / DN-96204	Frontplatte 1HE 12ST	**15,00**
276715 / DN-96205	Frontplatte 1HE 24ST	**19,80**
276722 / DN-96206	Frontplatte 1HE 12 x LC -Duplex-, SC -Simplex-, E2000 -Simplex-	**15,00**
276739 / DN-96207	Frontplatte 1HE 24 x SC, LC, E2000 -Simplex-	**22,50**

DIGITUS® LWL Multimode OM 3 Patchkabel, LC / LC

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität
für Ihr Netzwerk

· Duplex Kabel
· LSOH
· Stecker mit Keramik Ferrule
· Kabeldurchmesser 3mm
· Einzeln verpackt mit Messprotokoll

Anschluss 1	LC
Anschluss 2	LC
Kabeltyp	I-VH 2G50/125µ
Faser Klasse	OM3
Art	Multimode
Farbe Kabel	türkis
Haube	einfarbig
Faser Durchmesser	50/125µ
Länge	1 m
Verpackung	DIGITUS® Polybag

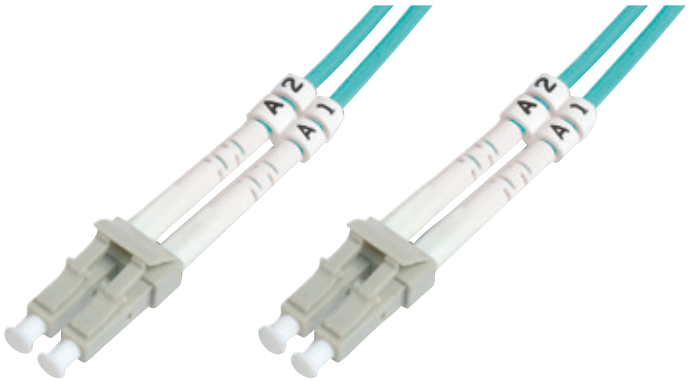

248859 / DK-2533-01/3	LWL Multimode OM 3 Patchkabel, 1m	**22,50**
248866 / DK-2533-02/3	LWL Multimode OM 3 Patchkabel, 2m	**25,00**
248873 / DK-2533-03/3	LWL Multimode OM 3 Patchkabel, 3m	**27,50**
248880 / DK-2533-05/3	LWL Multimode OM 3 Patchkabel, 5m	**31,50**
248897 / DK-2533-07/3	LWL Multimode OM 3 Patchkabel, 7m	**37,00**
248903 / DK-2533-10/3	LWL Multimode OM 3 Patchkabel, 10m	**45,50**

Bei den Preisen handelt es sich um Endkundenpreise in CHF, inklusive 8% MWST

DVI-Anschlusskabel, DVI(18+1)/St - DVI(18+1)/St

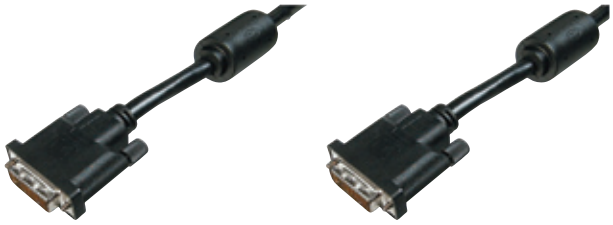

HD-Ready, Single Link

Dieses digitale, HD Ready taugliche DVI Kabel (Single Link), dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor, TV oder Beamer.

· Anschluss 1	DVI-D, (18+1), Stecker
· Anschluss 2	DVI-D, (18+1), Stecker
· UL zertifiziert	UL20276
· HDTV Standard	1080i
· HDTV Auflösung max.	1920 x 1200 Pixel, 60Hz
· Haube	vergossen
· Schirmung	Doppelt geschirmt
· AWG	28
· Adern Material	CU
· Ferrit Filter	2 x Ferrit Filter
· Kontaktoberfläche	vernickelt
· Länge	2 m
· Verpackung	Polybag

298045 / AK-320100-020-S DVI-Anschlusskabel, DVI(18+1)/St auf DVI(18+1)/St, 2,0m **10,50**

DVI-Anschlusskabel, DVI(24+1)/St - DVI(24+1)/St

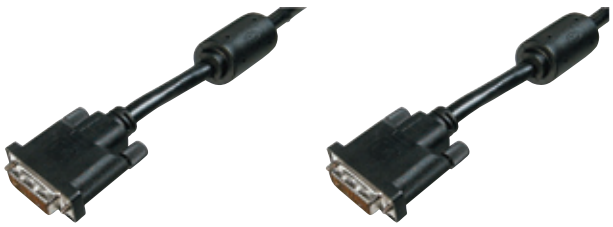

Full HD, Dual Link

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor, TV oder Beamer.

· Anschluss 1	DVI-D, (24+1), Stecker
· Anschluss 2	DVI-D, (24+1), Stecker
· UL zertifiziert	UL20276
· HDTV Standard	1080p
· HDTV Auflösung max.	2560 x 1600 Pixel, 60Hz
· Haube	vergossen
· Schirmung	Doppelt geschirmt
· AWG	28
· Adern Material	CU
· Ferrit Filter	2 x Ferrit Filter
· Kontaktoberfläche	vernickelt
· Länge	2 m
· Verpackung	Polybag

298311 / AK-320101-020-S DVI-Anschlusskabel, DVI(24+1)/St - DVI(24+1)/St, 2,0m **12,50**

HDMI High Speed Anschlusskabel, Typ A/M - Typ A/M

Full HD- und 3D-tauglich

Dieses Full HD (1080p) und 3D taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten, wie beispielsweise Blue-ray Spieler, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC.

· Anschluss 1	HDMI Typ A, Stecker
· Anschluss 2	HDMI Typ A, Stecker
· HDMI Standard	Highspeed HDMI
· UL zertifiziert	UL20276
· HDTV Standard	1080p
· HDTV Auflösung max.	1920 x 1080 Pixel, 60Hz
· Haube	vergossen
· Schirmung	Doppelt geschirmt
· Adern Material	CU
· AWG	30
· Kontaktoberfläche	vernickelt
· Farbe Kabel	schwarz
· Farbe Anschlüsse	schwarz
· Länge	2 m
· Verpackung	Polybag

295006 / AK-330101-020-S HDMI High Speed Anschlusskabel, Typ A/M auf Typ A/M, 2,0 m **12,50**

295013 / AK-330101-030-S HDMI High Speed Anschlusskabel, Typ A/M auf Typ A/M, 3,0 m **14,00**

295037 / AK-330101-050-S HDMI High Speed Anschlusskabel, Typ A/M auf Typ A/M, 5,0 m **15,50**

295044 / AK-330101-100-S HDMI High Speed Anschlusskabel, Typ A/M auf Typ A/M, 10,0 m **25,50**

HDMI High Speed Anschlusskabel, mit Verstärker, Typ A/St - Typ A/St

Full HD- und 3D-tauglich

Dieses Full HD (1080p) und 3D taugliche Kabel mit aktivem Verstärker, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten, wie beispielsweise Blue-ray Spieler, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC.

· Anschluss 1	HDMI Typ A, Stecker
· Anschluss 2	HDMI Typ A, Stecker
· HDMI Standard	Highspeed HDMI
· UL zertifiziert	UL20276
· HDTV Standard	1080p
· HDTV Auflösung max.	1920 x 1200 Pixel, 60Hz
· Haube	vergossen
· Schirmung	Doppelt geschirmt
· Adern Material	CU
· AWG	28
· Kontaktoberfläche	vergoldet
· Farbe Kabel	schwarz
· Farbe Anschlüsse	schwarz
· Länge	15 m
· Verpackung	Polybag

295808 / AK-330105-150-S HDMI High Speed Anschlusskabel, m/ Verst., Typ A/St - Typ A/St, 15,0 m **59,90**

295822 / AK-330105-200-S HDMI High Speed Anschlusskabel, m/ Verst., Typ A/St - Typ A/St, 20,0 m **69,00**

295839 / AK-330105-300-S HDMI High Speed Anschlusskabel, m/ Verst., Typ A/St - Typ A/St, 30,0 m **119,00**

295846 / AK-330105-400-S HDMI High Speed Anschlusskabel, m/ Verst., Typ A/St auf Typ A/St, 40,0 m **149,00**

Kabel & Converter - Perfekt für Ihr Home Entertainment & PC-System

DisplayPort Anschlusskabel, DP/St - DP/St

Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr.

Dieses hochleistungs HD Digital-Audio und Video Kabel, dient beispielsweise dem Anschluss eines PC´s oder Notebook mit DisplayPort Schnittstelle an Monitore mit einer DisplayPort Schnittstelle.

· Anschluss 1	DP, Stecker
· Anschluss 2	DVI-I, (24+5), Stecker
· DisplayPort standard	DisplayPort 1.2
· UL zertifiziert	UL20276
· Haube	vergossen
· Schirmung	Doppelt geschirmt
· AWG	28
· Adern Material	CU
· Kontaktoberfläche	vernickelt
· Arretierung	Schnappbefestigung
· Ferrit Filter	kein
· Farbe Kabel	schwarz
· Farbe Anschlüsse	schwarz
· Länge	2 m

288930 / AK-340100-020-S	DisplayPort Anschlusskabel, DP/St - DP/St, 2,0 m	**9,90**
288978 / AK-340100-050-S	DisplayPort Anschlusskabel, DP/St - DP/St, 5,0 m	**16,00**
288961 / AK-340100-030-S	DisplayPort Anschlusskabel, DP/St - DP/St, 3,0 m	**18,50**

HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel, Typ A/St - Typ A/St

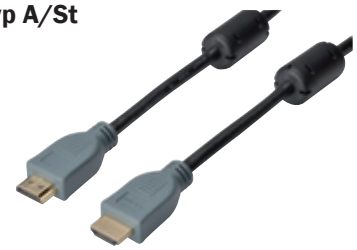

Full HD und 3D tauglich + Ethernet Konnektivität

Dieses Full HD (1080p) und 3D taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten, wie beispielsweise Blu-ray Spieler, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC. Auch zur Nutzung jeder IP-basierenden Anwendung geeignet.

· Anschluss 1	HDMI Typ A, Stecker
· Anschluss 2	HDMI Typ A, Stecker
· HDMI Standard	Highspeed HDMI mit Ethernet
· UL zertifiziert	UL20276
· HDTV Standard	1080p
· HDTV Auflösung max.	1920 x 1200 Pixel, 60Hz
· Haube	vergossen
· Schirmung	dreichfache Schirmung
· Adern Material	CU
· AWG	30
· Kontaktoberfläche	vergoldet
· Farbe Kabel	schwarz
· Farbe Anschlüsse	schwarz/grau
· Länge	1 m

297772 / DB-330112-010-D	HDMI High Speed w/ Ethernet Anschlusskabel, Typ A/St auf Typ A/St, 1,0 m	**12,00**
297789 / DB-330112-020-D	HDMI High Speed w/ Ethernet Anschlusskabel, Typ A/St auf Typ A/St, 2,0 m	**18,00**
297796 / DB-330112-030-D	HDMI High Speed w/ Ethernet Anschlusskabel, Typ A/St auf Typ A/St, 3,0 m	**21,00**
297802 / DB-330112-050-D	HDMI High Speed w/ Ethernet Anschlusskabel, Typ A/St auf Typ A/St, 5,0 m	**24,00**

DIGITUS® USB Pocket KVM Switch für DVI, 2-Port

Die einfachste und schnellste Möglichkeit zwei PCs/ Notebooks mit einem Arbeitsplatz zu kombinieren

Steuerung von zwei PCs über eine USB-Tastatur, eine USB-Maus und einen DVI-Monitor

· Volle DVI-D Unterstützung
· Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
· PC-Auswahl über Hot-Key oder Push-Button
· Hervorragende Videoqualität - bis zu 1.920 x 1.080 Pixel bei 60Hz
· Unterstützt DDC, DDC2 Monitore
· Audio IN/OUT - Unterstützung, separat schaltbar
· „Plug & Play" und hot-swappable
· Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten
· Autoscan (5 bis 60 Sek., wählbar)
· Zum Betrieb wird keine externe Stromversorgung benötigt
· Inkl. PC-KVM Kabel für zwei PCs, Länge 1,2m
· Unterstützt alle Windows-, Linux- und Mac Betriebssysteme mit USB-Unterstützung

273301 / DS-11802-1	USB Pocket KVM Switch für DVI, 2-Port	**69,00**

DIGITUS® Multimedia VGA/Audio zu HDMI Converter

Gibt ein VGA-Videosignal über einen HDMI-Bildschirm, wie ein HDTV-Gerät, wieder.

Konvertiert VGA-Eingangssignale zu HDMI und erlaubt PC-Usern, ihren Bildschirm auf einem HDMI-Fernseher zu genießen. Die Konvertierung erfolgt gemeinsam mit dem Stereoaudiosignal. Dies bietet Lösungen für digitale Entertainment-Center, HDTV, STB, DVD, Projektoren und vieles mehr.

· Konvertiert die VGA und Audiosignale eines PCs in ein standardkonformes HDMI-Signal
· Geeignet für Videoauflösungen von bis zu 1.280 x 1.024 Pixel
· Bandbreite 165MHz/1,65GBps pro Kanal (6,75Gbps alle Kanäle)
· Farbtiefe 8 Bit pro Kanal (24 Bit alle Kanäle)
· HDCP Unterstützung
· Abmessungen (LxBxH; Gewicht): 88 x 68 x 25,5mm; 68g

268994 / DS-40130	Multimedia VGA/Audio zu HDMI Converter	**79,00**

Bei den Preisen handelt es sich um Endkundenpreise in CHF, inklusive 8% MWST

DIGITUS® HDMI Matrix Switch, 4 x 2-Port

Die bequeme und komplette HDMI-Verteiler-Lösung für das Home Entertainment

Dieser HDMI Matrix Switch kombiniert die Vorteile eines einfachen HDMI-Switches und eines HDMI-Splitters. Er leitet ein oder zwei HDMI-Videosignale aus vier wählbaren Eingangssignalen auf je ein oder zwei selektierbare HDMI-Displays. Dies bietet höchste Flexibilität für alle angeschlossenen Systeme. Alle Eingänge sind geeignet für High Definition Videoquellen wie HD-DVD, Receiver, Set-Top Boxen, Spielekonsolen, etc.

· Einfaches Umschalten zwischen vier beliebigen HDM-Quellen
· Beliebige Verteilung von ein oder zwei aus vier möglichen HDMI Eingangssignalen auf zwei HDMI Displays
· Mehrere Schaltmethoden: intelligente automatische Auswahl, IR Fernbedienung, Berührungssensor
· Höchste unterstützte Videoauflösung 1.080p
· Kompatibel zu High Speed HDMI (1.3b)
· Bandbreite 225MHz/2,25GBps pro Kanal (6,75Gbps alle Kanäle)
· Farbtiefe 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle)
· HDCP Unterstützung
· Unterstützt unkomprimierte Audioformate, z.B. LPCM
· Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
· Abmessungen (TxBxH; Gewicht): 128 x 220 x 25mm; 350g

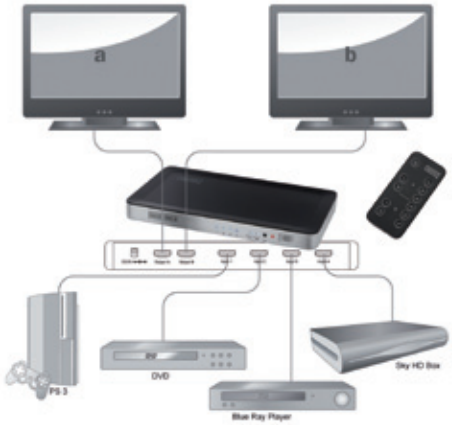

271574 / DS-48300	HDMI Matrix Switch, 4 x 2-Port	**79,90**

DIGITUS® HDMI Splitter, 2-Port

Optimal zum Anschluss mehrerer Fernseher und Monitore an eine HDMI-Quelle

Gleichzeitige Wiedergabe eines HDMI Videosignals auf mehreren Ausgabegeräten

· Einfache Handhabung: Sekundenschnelle Installation, keine zu tätigende Einstellungen
· Kaskadierbar: erweiterte Verteilung über Kaskadierung mehrerer HDMI Splitter
· Höchste unterstützte Videoauflösung 1080p
· Unterstützt die 3D-Funktion in allen Formaten, 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz
· Bandbreite 225MHz/2,25GBps pro Kanal (6,75Gbps alle Kanäle)
· Farbtiefe 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle)
· HDCP Unterstützung
· Unterstützt unkomprimierte Audioformate, z.B. LPCM
· Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
· Abmessungen (LxBxH; Gewicht): 155×70×23mm; 260g

271536 / DS-41300	HDMI Splitter, 2-Port	**55,00**
271543 / DS-42300	HDMI Splitter, 4-Port	**89,90**
268987 / DS-43300	HDMI Splitter, 8-Port	**179,00**
271567 / DS-45300	HDMI Switch, 5-Port	**52,50**

PCI Express Karte - Erweitern Sie problemlos Ihren PC

DIGITUS® SATA II PCI Express Karte, 1-Port

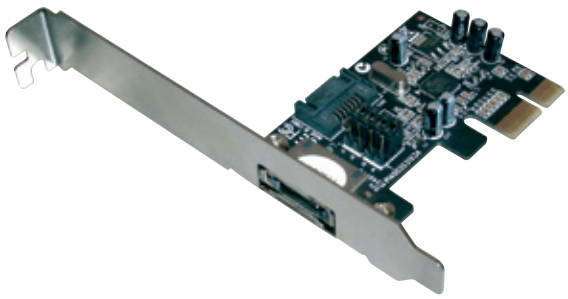

Die schnelle und einfache Möglichkeit Ihren Computer auf Serial ATA Geschwindigkeit aufzurüsten

1 x externer eSATA Port und 1 x interner SATA Port

· Chipsatz: Sil 3531
· Int. / ext. Ports durch Konfiguration wählbar
· Entspricht der PCI Express Base Spezifikation 1.0a
· Entspricht der Serial ATA 1.0a Spezifikation und der kompletten Serial ATA II Ergänzung
· Geeignet für jeden freien PCI Express Steckplatz mit beliebiger Lanebreite
· Unterstützt eine Datentransferrate bis zu 300MB/s
· Unterstützt NCQ (Native Command Queuing)
· Hot-Plug und Hot-Swapping Features
· Unterstützt Windows 7, Vista und XP

244813 / DS-30101 SATA II PCI Express Karte, 1-Port **25,00**

DIGITUS® SATA II / PATA PCI Express Combo-Karte

Bietet die Flexibilität zum Anschluss nahezu aller Festplatten-Typen an Ihren Computer

2 x externe eSATA und 2 x interne SATA Ports

· Int. / ext. Ports durch Konfiguration wählbar
· 1 x interner, paralleler ATA Port - unterstützt bis UDMA-6 Transfer Modus
· Chipsatz: JMB 363
· Insgesamt bis zu 4 Geräte anschließbar
· Entspricht der PCI Express Base Spezifikation 1.0a
· Entspricht der Serial ATA 1.0a Spezifikation und der kompletten Serial ATA II Ergänzung
· Unterstützt eine Datentransferrate bis zu 300MB/s
· Unterstützt RAID levels 0, 1, 0+1
· Geeignet für jeden freien PCI Express Steckplatz mit beliebiger Lanebreite
· Unterstützt NCQ (Native Command Queuing)
· Hot-Plug und Hot-Swapping Features für SATA
· Unterstützt Windows 7, Vista und XP

244950 / DS-30103 SATA II / PATA PCI Express Combo-Karte **29,90**

DIGITUS® Serielle Schnittstellenkarte, PCIe

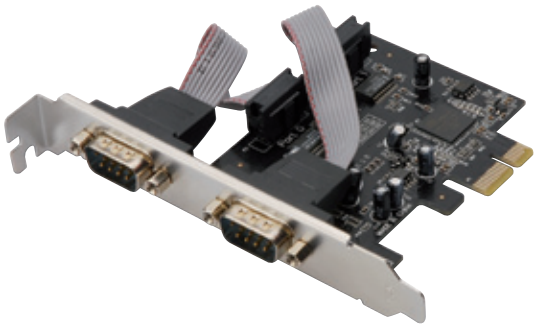

Perfekt zum Anschluss von seriellen Modems, PDAs, Digitalkameras, Druckern, ISDN Adapter und vielen weiteren Geräte geeignet

Diese serielle PCI Express Add-On Card können Sie in ihren PCI-Express-Steckplatz stecken und erhalten zwei RS232 (DB9) serielle Ports. Basierend auf einem nativen Single-Chip-Design reduziert es die Belastung der CPU um bis zu 48% gegenüber herkömmlichen seriellen Karten.

· 2 x DSUB 9, serielle Schnittstellen, männlich, UART 16C950
· Chipsatz: OXPCIe952
· Datentransferrate bis zu 230.400bps
· Entspricht der PCI Express Base Specification 1.1
· Kompatibel mit PCI Power Management 1.2
· Unterstützt Windows 7, Vista und XP

309390 / DS-30000-1 PCIe, Serielle Schnittstellenkarte 2x DSUB 9 **29,90**

DIGITUS® Parallele PCI Express Karte

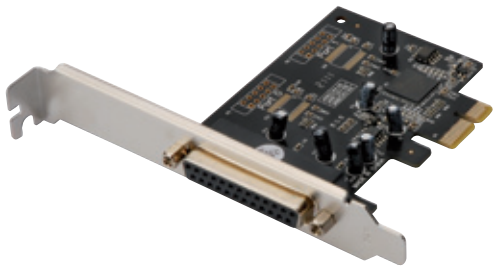

Nutzen Sie alle Vorteile Ihrer High-Speed Parallel Geräte

Holen Sie mehr aus Ihren parallel Geräten! Die DIGITUS® parallele Schnittstellenkarte, hilft Ihren alten Geräten geschwindigkeiten zu erreich wie nie zuvor! Mit Datenübertragungsraten von bis zu 1,5 Mbit/s - bis zu 3 mal schneller als intern eingebaute Parallel-Ports!

· 1x DSUB 25, parallele Schnittstelle, Buchse
· Chipsatz: OXPCIe952
· Datentransferrate bis zu 2,5 Mbps
· Unterstützt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel Port (EPP) & Enhanced Capability Port (ECP)
· Entspricht der PCI Express Base Specification 1.1
· Kompatibel mit PCI Power Management 1.2
· Unterstützt Windows 7, Vista und XP
· Inkl. Low-Profile Slotblende

309383 / DS-30020-1 PCIe, Parallele Schnittstellenkarte 1x DSUB 25 **35,50**

Bei den Preisen handelt es sich um Endkundenpreise in CHF, inklusive 8% MWST

DIGITUS® PCIe Schnittstellenkarte, 2ser. / 1par.

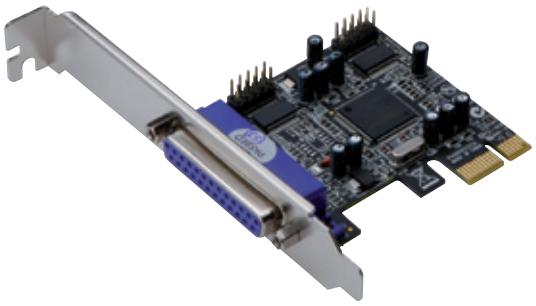

Perfekt zum Anschluss von parallelen und seriellen Geräten wie Drucker, Scanner, ISDN Adapter und vielen weiteren Geräten

Multi-I/O PCIe-Karte

- 2x DSUB 9, serielle Schnittstellen, Stecker, UART16C450/550
- 1x DSUB 25, parallele Schnittstelle, Buchse
- Chipsatz: MCS9901
- Serielle Datentransferrate bis zu 2.3Mbps
- Parallele Datentransferrate bis zu 1,5Mbps
- Unterstützt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel Port (EPP) & Enhanced Capability Port (ECP)
- Entspricht der PCI Express Base Spezifikation 1.0a
- Lieferumfang: 1x Anleitung, 1x Treiber-CD, 1x DSUB 25-Parallel-Portkabel, 3x Low-Profile Brackets
- Geeignet für Windows Vista/Server 2003/XP/7/8

291749 / DS-30040-1 PCIe, 2 ser. / 1 par. Schnittstellenkarte **33,50**

DIGITUS® Parallele Schnittstellenkarte, PCI

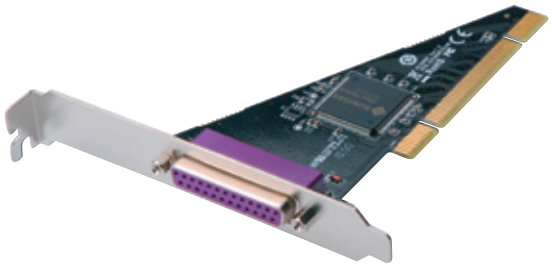

Nutzen Sie alle Vorteile Ihrer High-Speed Parallel Geräte

1x DSUB 25, parallele Schnittstelle, Buchse

- Chipsatz: 4037T-SUN1989 IC
- Datentransferrate bis zu 2,7Mbps
- Unterstützt Standard Parallel Port (SPP), Bi-directional Parallel Port (BPP), Enhanced Parallel Port (EPP) & Enhanced Capability Port (ECP)
- Kompatibel zum IEEE 1284-Standard
- Universelle PCI-Schnittstelle 3,3V & 5V, 32-bit/64-bit
- Plug and Play
- Remap zur ISA-Adresse 278, 378
- Treiber für Windows 7, Vista, XP
- Lieferumfang: 1 x Anleitung, 1 x Treiber-CD

293002 / DS-33010-1 PCI, Parallele Schnittstellenkarte 1x DSUB 25 **19,00**

DIGITUS® 2 Ser. / 1 Par. Schnittstellenkarte, PCI

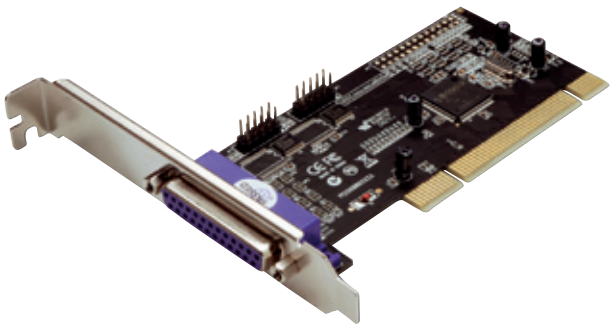

Perfekt zum Anschluss von parallelen und seriellen Geräten wie Drucker, Scanner, ISDN Adapter und vielen weiteren Geräten

Multi I/O PCI-Karte

- 2x DSUB 9, serielle Schnittstellen, Stecker, UART16C450/550
- 1x DSUB 25, parallele Schnittstelle, Buchse
- Chipsatz: MCS9865
- Serielle Datentransferrate bis zu 115.200bps
- Parallele Datentransferrate bis zu 1,5Mbps
- Unterstützt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel Port (EPP) & Enhanced Capability Port (ECP)
- Entspricht der PCI Local Bus-Spezifikation, Revision 2.3, 32-bit-Bus
- Einfaches Plug and Play
- Automatische Vergabe der IRQ- und I/O-Adressen
- Lieferumfang: 1 x Anleitung, 1 x Treiber-CD, 1 x Standard-Bracket mit seriellen Ports, 3 x Low-Profile Brackets
- Geeignet für Windows Vista/Server 2003/XP/2000

309376 / DS-33040-1 PCI, 2 ser. / 1 par. Schnittstellenkarte **19,00**

DIGITUS® 2-Port USB 3.0 PCI Express Karte

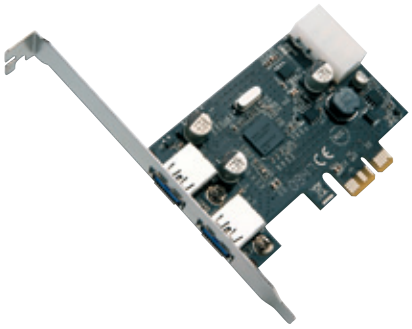

Der Performance-Kick für die neue Generation ultra-schneller USB-Geräte

2 x USB 3.0 Ports

- Chipsatz: NEC D720200
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0/1.1 Geräten
- Unterstützte Datenübertragungsraten: Super-Speed (5Gbps), High-Speed (480Mbps), Full-Speed (12Mbps) und Low-Speed (1.5Mbps)
- Unterstützt Plug and Play und Hot-Swapping
- Konform zur Universal Serial Bus 3.0 Spezifikation Rev. 1.0
- Entspricht der PCI Express Grundspezifikation 2.0; Bus-Schnittstelle PCIe x1
- Unterstützt PCI Bus Power-Management Schnittstellenspezifikation 1.2
- Inkl. Low-Profile Slotblende
- Geeignet für Windows 7, Vista, XP
- Microsoft zertifizierte WHQL Treiber für Windows 7 32/64-bit, Vista 32/64-bit und XP 32/64-bit

292067 / DS-30220-2 USB 3.0 PCI Express Karte, 2-Port **26,50**

Festplattengehäuse & Docking Stationen - Zubehör für Ihre persönlichen Daten

DIGITUS® Externes Festplattengehäuse 2.5, SATA zu USB 2.0

Einfache Installation, schraubenloses Design

Das externe DIGITUS® Festplattengehäuse gibt Ihnen die Flexibilität, um Ihre gewöhnliche HDD in einem modernen und formschönen Gehäuse zu verwenden. Das kompakte Design ermöglicht Ihnen die schnelle Installation einer 2.5 SATA-Festplatte ohne lästiges Schrauben und ohne Werkzeug. Einfach das Gehäuse öffnen und die Festplatte einstecken, fertig. Außerdem ermöglicht Ihnen das kompakte Design Ihre Daten sehr komfortabel zu transportieren und über ein gewöhnliches USB 2.0 Kabel an nahezu jedem PC z.B. zu Hause, im Büro, oder bei Freunden abzurufen.

- Einfacher schraubenloser Einbau einer Festplatte
- Modernes Design in Klavierlackoptik
- Geeignet für Standard-SATA Festplatten 2.5
- Kapazität: bis zu 3 TB
- Kompatibel zur USB 2.0 Spezifikation
- Unterstützte Datentransferrate bis zu 480Mbps
- LED-Anzeigen: Power (Rot), Zugriff (Blau)
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug & Play-fähig
- Stromversorgung über USB Port
- Größe: 13,5cm x 8,5cm x 1,5cm (LxBxH)
- Geeignet für Windows 7, Vista, XP und Mac OS 10.x

297925 / DA-71002	Externes Festplattengehäuse 2.5, SATA auf USB 2.0	**24,50**
297932 / DA-71030	Externes Festplattengehäuse 2.5, SATA auf USB 3.0	**29,00**

DIGITUS® Externes Festplattengehäuse 3.5 SATA zu USB 2.0

Einfache Installation, schraubenloses Design

Das externe DIGITUS® Festplattengehäuse gibt Ihnen die Flexibilität, um Ihre gewöhnliche HDD in einem modernen und formschönen Gehäuse zu verwenden. Das kompakte Design ermöglicht Ihnen die schnelle Installation einer 3.5 SATA-Festplatte ohne lästiges Schrauben und ohne Werkzeug. Einfach das Gehäuse öffnen und die Festplatte einstecken, fertig. Außerdem ermöglicht Ihnen das kompakte Design Ihre Daten sehr komfortabel zu transportieren und über ein gewöhnliches USB 2.0 Kabel an nahezu jedem PC z.B. zu Hause, im Büro, oder bei Freunden abzurufen.

- Einfacher schraubenloser Einbau einer Festplatte
- Modernes Design in Klavierlackoptik
- Geeignet für Standard-SATA Festplatten 3.5
- Kapazität: bis zu 3 TB
- Kompatibel zur USB 2.0 Spezifikation
- Unterstützte Datentransferrate bis zu 480Mbps
- LED-Anzeigen: Power (Rot), Zugriff (Blau)
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug and Play-fähig
- Größe: 19,6cm x 11,1cm x 3,5cm (LxWxH)
- Geeignet für Windows 7, Vista, XP und Mac OS 10.x

297956 / DA-71051	Externes Festplattengehäuse 3.5, SATA zu USB 2.0	**35,50**
297963 / DA-71035	Externes Festplattengehäuse 3.5, SATA zu USB 3.0	**35,50**

DIGITUS® Hard Disk USB 3.0 Cool Dock, für 2.5/3.5 HDDs

Bewahren Sie Ihre kostbaren Momente

Unterstützt USB 3.0 zu Serial ATA Schnittstelle, Übertragungsrate bis zu 5 Gbps

- Unterstützt 2.5/3.5 SATA Festplatten
- Unterstützt SATA, SATA II
- Kapazität: bis zu 3 TB
- Backupfunktion auf Knopfdruck
- Eingebauter 80mm-Lüfter
- Alarmanzeige bei Übertemperatur
- LED-Anzeige für Aktivität und Datentransfers
- Plug and Play und Hot-Plug fähig
- Festplatten leicht zu installieren und zu entfernen
- Netzteil(12V/2A) i. Lieferumf.
- Unterstützt Windows 7, Vista und XP

287414 / DA-70546	USB 3.0 Cool Dock	**42,50**

DIGITUS® USB 3.0 SATA Dual Docking Station

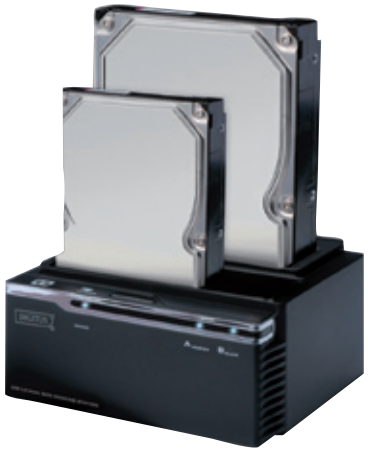

Ideal für Backups, Datenarchivierung und Service-Anwendungen

Zur Aufnahme von 2 x 3,5 oder 2,5 SATA Festplatten, Einsteckeinheit, Daten können zwischen 2,5 und 3,5 SATA Festplatte übertragen werden

- One-Touch Backup-Funktion (Mehrsprachiger Treiber)
- Zwei Festplatten können gleichzeitig gelesen oder geschrieben werden
- Unterstützt USB 3.0 SUPERSPEED mit bis zu 5 Gbps, USB 2.0 HIGH-SPEED mit bis zu 480 Mbps und USB 1.1 FULL-SPEED mit 12 Mbps
- Unterstützt Hotswapping der angeschlossenen Geräte
- Unterstützt SATA 1.5Gbps/3.0Gbps Übertragungsrate
- Unterstützt Festplatten mit einer Größe von über 2TB
- Unterstützt Windows 7, Vista und XP

287926 / DA-70547	USB 3.0 SATA Dual Docking Station	**57,50**

Bei den Preisen handelt es sich um Endkundenpreise in CHF, inklusive 8% MWST

DIGITUS® USB 3.0 zu SATA Adapterkabel

Verwandelt jede SATA Festplatte in ein ultraschnelles externes USB 3.0 Laufwerk - ideal für Backups und Service

Unterstützt 2.5/3.5 SATA Festplatten

- Kompatibel zu allen SATA-Standards
- Unterstützt Data Transfer: Super-Speed (5 Gbps)/ High-Speed (480 Mbps)/ Full-Speed (12 Mbps)/ Low-speed (1.5 Mbps)
- Kompatibel zur USB 3.0 Spezifikation, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
- Unterstützt ATA/ATAPI Ultra DMA Mode
- Unterstützt ATA/ATAPI PACKET Command Feature Set
- Kompatibel zu USB Mass Storage Class
- „Plug & Play" und hot-swappable
- High-Speed Datenübertragung, geringe Stromaufnahme
- Inkl. Netzteil, Input: AC 100-240V, 50/60Hz, Output: DC 12V2A
- Unterstützt Windows 7, Vista und XP

287919 / DA-70300 USB 3.0 zu SATA II Adapterkabel **33,50**

DIGITUS® SATA auf IDE Adapter

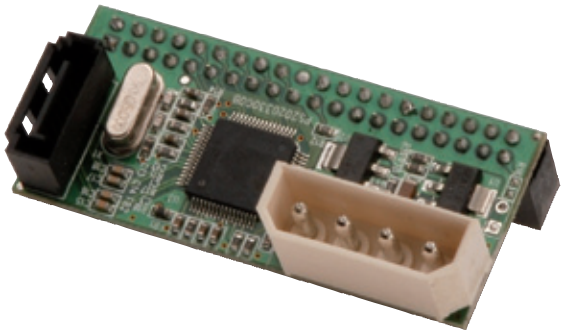

Die perfekte Lösung zum Anschluss von IDE/ATA Festplatten an Motherboards, welche nur SATA-Controller besitzen

Ermöglicht die Verwendung von IDE Storage Devices mit 40-poligem IDC-Stecker an einem Serial ATA Controller.

- Stand-alone Serial ATA auf Ultra ATA Bridgeboard-Design
- Serial ATA 1.0 Spezifikation, Revision 2.2 konform
- Chipsatz: JM20330
- Unterstützt PIO mode 0-4
- Ultra ATA 133 / 100 / 66 / 33 Unterstützung
- Unterstützt alle Arten von ATAPI, ATA/133, ATA/100, ATA/66, ATA/33, EIDE und IDE Speichergeräten (DVD, DVD-RAM, MO, CD-ROM, CD-RW, Hard Disk)
- Kompakte Abmessungen zum direkten Anschluss an ATA-Festplatten
- Boarddesign: Horizontale Ausführung

244967 / DS-33150 SATA auf IDE Adapter **19,90**

DIGITUS® Zweifach 2.5 Festplatten Einbaurahmen

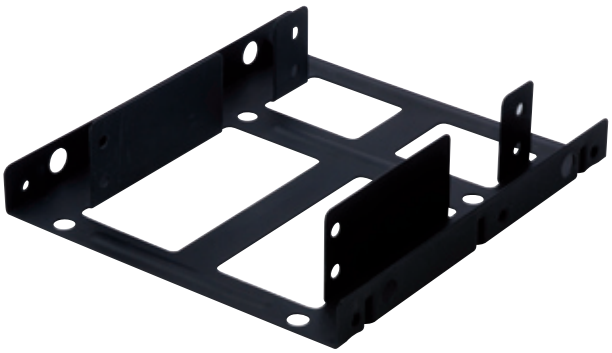

Geeignet für die Installation von bis zu 2 HDDs oder SSDs 2.5 in einem 3.5 Schacht

- Nutzbar mit HDDs oder SSDs
- Auch geeignet für kleine Media Center PCs
- Einfache Installation
- Größe: 11,5cm X 10,1cm X 2,3 cm
- Metallausführung zur besseren Wärmeabfuhr der HDDs
- Inkl. Klammer und Schrauben

291893 / DA-70431 Montagekit: Dual HDD 2.5 -> 3.5 BAY **9,00**

DIGITUS® Premium SATA-Festplattenwechselrahmen, grau und schwarz

Damit wird aus jeder Festplatte 3.5 eine einfach auszutauschende, mobile Festplatte - ideal für Backups

Hochwertiger Festplattenwechselrahmen, für S-ATA Festplatten 3.5

- Voll-ALU-Gehäuse mit Kunststoffblende, besserer EMI / RFI Schutz
- Integrierter Lüfter an der Unterseite
- Schublade abschließbar
- Mit Status-LED

236412 / DA-50217 Premium SATA Festplattenwechselrahmen Aluminium, schwarz **39,00**

USB 2.0 Hubs - Erweitern Sie Ihre Verbindungsmöglichkeiten

DIGITUS® USB 2.0 Hub, 10-Port

Erweitert Ihre Verbindungsmöglichkeiten

USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel

· 10 x USB A, Buchsen (USB 1.1 und 2.0 Endgeräte)
· Maximale Datenübertragungsrate 480Mbps (USB 2.0)
· Überspannungsschutz an allen Ausgängen
· Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug and Play-fähig
· Lieferung inklusive USB-Anschlusskabel (1m) und Netzteil
· Unterstützt Windows 7, Vista, XP, Mac OS X

278740 / DA-70228 USB 2.0 Hub, 10-Port **25,50**

DIGITUS® USB 2.0 Hub 4-Port

Erweitern Sie Ihre Konnektivität!

Der DIGITUS® USB 2.0 4-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der rasanten USB 2.0 Geschwindigkeit. Dieses Produkt besticht durch sein klares und elegantes Design mit einer schwarzen Ober- und Unterseite in Klavierlackoptik, sowie einem aluminiumfarbenen Rand.

· USB 2.0 konform
· Vier USB 2.0 Ports
· USB Mini B Buchse
· Unterstützt USB High Speed 480Mbps und Full Speed 12Mbps
· Unterstützt Media Copy und Hot-Swap
· Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug and Play-fähig
· Farbe: schwarz, silber
· Abmessungen: 5,4cm x 2,8cm x 1,2cm
· Inkl. Netzteil (5V / 2A) und USB Kabel

306535 / DA-70220 DIGITUS® USB 2.0 4-Port, schwarz und silber **17,50**

DIGITUS® Wandbefestigung für TFT-Displays

Komfortabler Sehgenuss für das perfekte Multimedia-Erlebnis

Unterstützt VESA Standard - Maße (75x75mm und 100x100mm)

· Eigengewicht: 0.8kg
· Gesamtlänge 80mm
· Maximale Belastbarkeit 15kg
· Monitor drehbar um: 180°

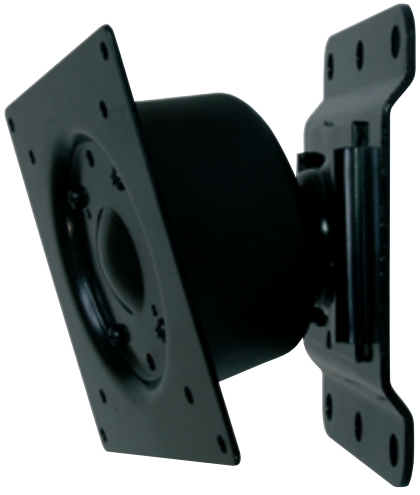

239376 / DA-90307 Wandbefestigung für TFT Displays **45,00**

Bei den Preisen handelt es sich um Endkundenpreise in CHF, inklusive 8% MWST

DIGITUS® Mini USB-Lade-Adapter

Winziges USB-Ladegerät für das Auto - ideal zum Aufladen von USB Geräten auf Reisen

Egal ob für Ihr iPhone, Handy oder den MP3 Player, dieser Adapter lädt Ihre elektronischen Geräte innerhalb kürzester Zeit auf. Das perfekte Mini-Design ist komfortabel in der Anwendung, eine LED zeigt den beendeten Ladevorgang an.

· Kompaktes Gehäuse
· Universelles Ladegerät für fast alle elektronischen Geräte mit USB-Ladeport
· Geeignet für alle Zubehör-Steckdosen im Auto, Wohnmobil oder Boot (Zigarettenanzünder)
· Geeignet zum Laden von Handys, MP3 Playern, iPods, iPhones, PDAs, etc.
· Der Adapter schließt fast bündig mit der Buchse ab und ist nicht im Weg
· Ausklappbarer Bügel zum bequemen Entnehmen aus der Buchse
· LED-Betriebsanzeige
· Eingangsspannung: 12-24V
· Ausgangsspannung: 5V/1A

288381 / DA-11001 USB-Ladegerät für Auto, Mini Typ **9,90**

DIGITUS® USB-Seriell Adapter, USB 2.0

Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC

Die elegante Art, serielle Geräte, wie z.B. Modems, PDAs, etc. über einen USB Port anzuschließen. Die hohe Kompatibilität garantiert Übertragungsraten von bis zu über 1Mbps.

· Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
· Unterstützt die RS232 Serielle Schnittstelle
· Entspricht dem USB 2.0-Standard
· Datentransferraten von über 1Mbps
· Unterstützt Remote-Wake-up und Power-Management
· Einsetzbar z.B. für PDA, Modems und viele weitere serielle Geräte
· Chipsatz: FTDI / FT232RL
· Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80cm
· Unterstützt Windows 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux

271611 / DA-70156 USB - Seriell Adapter, USB 2.0 **17,50**

DIGITUS® USB 2.0 Repeater-Kabel

Erweitert die maximal zulässige Kabellänge von USB-Kabeln um zusätzliche 5 Meter.

Erweitert die maximal zulässige USB-Kabellänge um 5,0m

· Maximal 3 Repeaterkabel lassen sich zu einer Gesamtkabellänge von 20m verbinden
· Kompatibel zur USB Spezifikation Revision 2.0 und 1.1
· USB A Stecker -> USB A Buchse, Kabellänge 5,0m
· Unterstützt USB Low Speed (1,5Mbps), Full Speed (12Mbps) und High Speed (480Mbps)
· USB-Verbindung unterstützt Plug and Play
· Kunststoffgehäuse im Aluminiumdesign
· Auch verwendbar für USB 2.0-Geräte mit eigener Stromversorgung
· Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98SE oder neuere Windows-Versionen

233923 / DA-70130-3 USB 2.0 Repeater-Kabel 5m **12,50**
293248 / DA-73100 USB 2.0 Repeater Kabel 10m **16,00**

DIGITUS® Parallel auf USB Druckerkabel

In Sekunden installiert - perfekt für die Benutzung mit Notebooks und Desktop-PCs ohne Parallel-Schnittstelle

Kompatibel zur USB Spezifikation Revision 1.1

· USB A auf CENT 36 Stecker
· Unterstützt EPP / ECP und bidirektionales Drucken
· Datentransferrate bis zu 1.216 Mbps (ECP Mode)
· Kabellänge: 1,8m

166306 / DC USB-PM1 Parallel -> USB Druckerkabel 1,8m **18,00**

Aktuelle Kataloge

ASSMANN Network Technology 2012/13

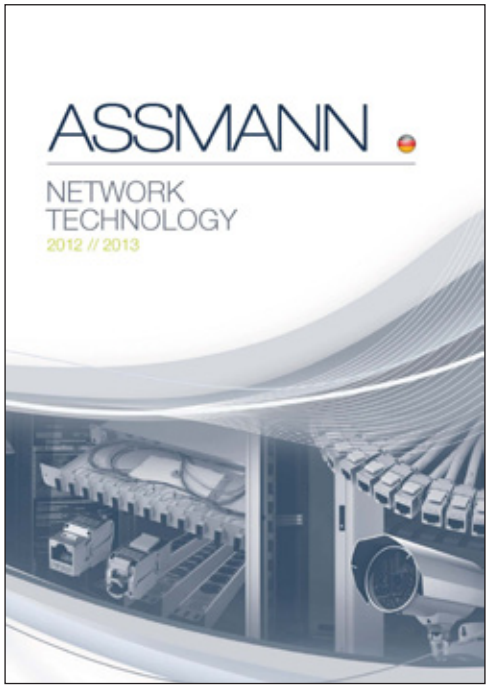

312208 / AM-30109 ASSMANN Network Technology 2012/13

ASSMANN Kabelkatalog 2012/13

312253 / AM-30011 ASSMANN Kabelkatalog 2012/13

DIGITUS® Hauptkatalog 2013

326793 / DM-30046 DIGITUS® Hauptkatalog 2013

Ednet Katalog 2012

98005 Ednet Katalog 2012

ASSMANN Electronic - Ihr innovativer Partner für Ihre IT-Infrastruktur

Die ASSMANN Electronic GmbH wurde 1969 im deutschen Lüdenscheid als Hersteller von Steckverbindungen und Adaptern für interne und externe Computerkabel gegründet. Die Marke DIGITUS® wurde 1994 eingeführt und ist inzwischen weltweit für ihr qualitativ hochwertiges Produktportfolio sowie das hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt.

Heute unterhält die ASSMANN Group Tochtergesellschaften in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Kroatien, Polen, China, Taiwan und Russland und liefert ihre Produkte an Distributoren, Einzelhändler, Systemintegratoren, OEMs und Corporate Reseller aus.

Das Sortiment besteht hauptsächlich aus DIGITUS®-Produkten wie aktive und passive Netzwerkkomponenten, KVMs, USB und FireWire-Produkte, Kabel, Adapter und Steckverbindungen, (S)ATA und SCSI-Produkte, Peripheriegeräte sowie Computer und Multimedia-Zubehör.

Für professionelle Netzwerklösungen wurde die Marke DIGITUS® Professional geschaffen. Von Schranksystemen über Stromversorgung und Klimatisierung von Data Centern, Anschluss- und Verteilersystemen für Glas- und Kupferkomponenten bis hin zu vorkonfektionierten Glasfaserstrecken und entsprechender Messtechnik, bietet ASSMANN Lösungen aus einer Hand.

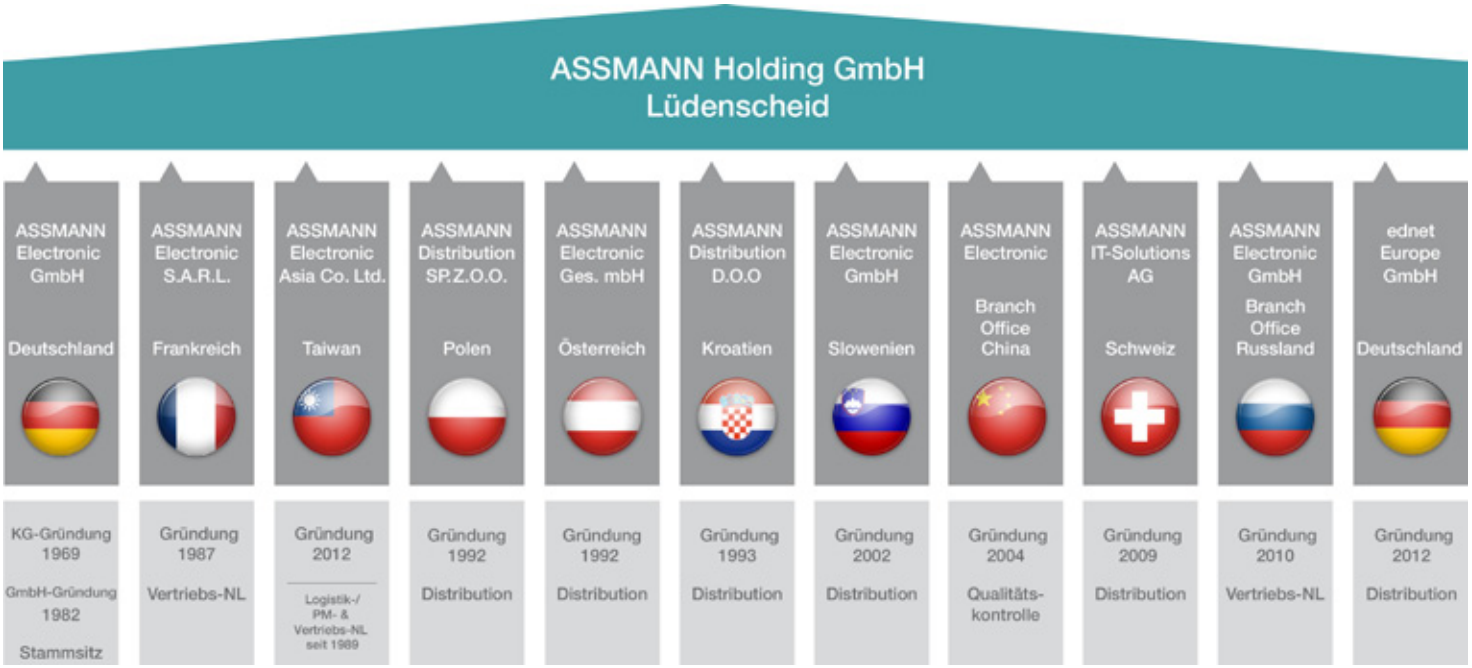

Starke Kontakte seit 40 Jahren:

Das ASSMANN-Team pflegt seit nunmehr 40 Jahren bestehende und neue Kontakte zu unseren Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA. Durch ASSMANN nutzen Sie den direkten Kontakt zu diesen Produktionsstätten.
Wir garantieren Ihnen z.B. den erfolgreichen Verlauf Ihrer OEM / ODM Projekte gemäß DIN EN ISO 9001:2000 und seit dem Jahr 2003 auch gemäß DIN EN ISO 14001:1996. Grundlage unserer Fertigung sind Qualitätsmerkmale und Normen wie UL, ETL, IEEE, VDE, TÜV, ISO, IEC und CE.

ASSMANN Switzerland

ASSMANN IT-Solutions AG
Europastrasse 15
CH-8152 Glattbrugg

Tel..... +41 / 43 501 / 39 00
Fax ..... +41 / 43 501 / 39 01
E-Mail.....info@assmann-it.ch
Internet.....www.assmann-it.ch

ASSMANN Germany

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
D-58513 Lüdenscheid

Tel.....+49 / 23 51 / 5 54-0
Fax .....+49 / 23 51 / 5 54-50
E-Mail.....info@assmann.com
Internet.....www.assmann.com

ASSMANN France

ASSMANN Electronic S.A.R.L.
Villa Parc - Immeuble le Chêne
Allée Lech Walesa
F-77185 Lognes

Tel.....+33 / 1 / 60 17 91 51
Fax .....+33 / 1 / 64 80 44 73
E-Mail..... sales@assmann.fr
Internet.....www.assmann.com

ASSMANN Poland

ASSMANN Distribution Sp. z o.o.
ul. Szczecinska 17-21
PL-54-517 Wroclaw

Tel.....+48 / 71 / 3 26 71 40
Fax .....+48 / 71 / 3 26 71 41
E-Mail.....office@assmann.pl
Internet..... www.assmann.pl

ASSMANN Austria

ASSMANN Electronic Ges.mbH
Gewerbepark 8
A-8401 Kalsdorf / Graz

Tel.....+43 / 31 35 / 5 44 33-0
Fax ..... +43 / 31 35 / 5 44 33-22
E-Mail.....office@assmann24h.at
Internet.....www.assmann24h.at

ASSMANN Croatia

ASSMANN Electronic D.O.O.
Radnicka cesta 220
HR-10000 Zagreb

Tel.....+385 / 1 / 4 66 03 08
Fax .....+385 / 1 / 4 66 03 09
E-Mail.....info@assmann.hr
Internet.....www.assmann.hr

ASSMANN Slovenia

ASSMANN Electronic Slovenia
Sales Office Slovenia
Jocova 12
SLO-2000 Maribor

Tel.....+386 / 2 / 4 21 51 77
Fax .....+386 / 2 / 6 20 19 32
E-Mail..... p.jezernik@assmann24h.at
Internet.....www.assmann24h.at

ASSMANN Russia

Branch Office Russia
61 Suvorovsky pr., Suite 148
RUS-St. Petersburg

Tel..... +7 / 964 / 327 2988
E-Mail.....rosenfeld@digitus.eu
Internet.....www.assmann.com

ASSMANN Taiwan

ASSMANN Electronic Branch Office
6F, No.552 Zhong Xiao E. Rd., Sec. 5
110 Taipei/Taiwan ROC

Tel.....+886 / 2 / 27 27 83 35
Fax .....+886 / 2 / 27 59 22 32
E-Mail..... info@assmann.com.tw
Internet.....www.assmann.com

ASSMANN China

ASSMANN Electronic China Branch
Room 2C, 2F, Jin Lian Xuan, Lotus Plaza, No.126
De Zheng Zhong RD. Changan Town,
Dongguan City, Guangdong 523847, China

Tel.....+86 / 769 / 85 42 62 - 01 and 02
Fax ..... +86 / 769 / 85 42 62 00
E-Mail..... info@assmann.com.tw
Internet.....www.assmann.com